



- bleifrei, entzinkungsbeständig
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss 1/2" IG (kalt/warm), DN 15
- 3x Abgang IG 1/2"
- Rohbau-Schutzhaube
- Wasserschutz-Manschette
- Schall- und Wärmedämmung
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)
- Stichmaß 70 mm
- 3x Abgang IG 1/2"



UP-Thermostat -

SERIENSPEZIFISC


35 424 970 90 Produktversion ab 01.01.2023

Codes & Standards

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |
|---------------------------|--------------------------------|

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_250402

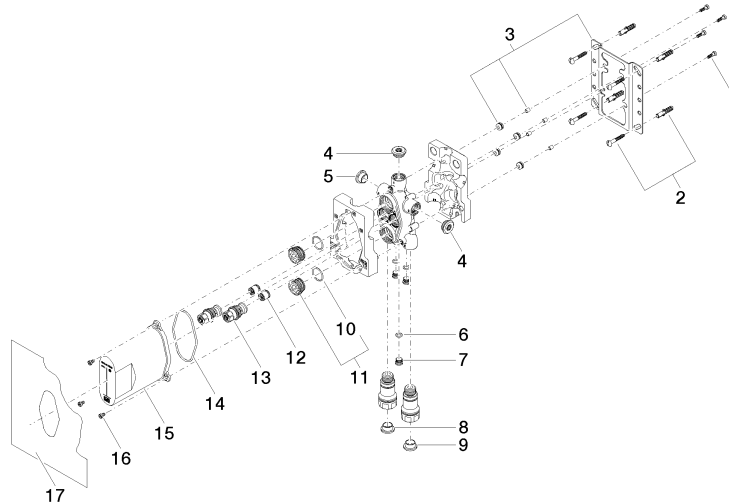

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 14 | 09 14 10 512 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 13 | 04 29 05 031 01 90 | Einsatz | 2,00 | 2 |
| 4 | 04 31 20 006 00 90 | Stopfen | 2,00 | 2 |
| 11 | 04 30 11 149 00 90 | Stopfen | 2,00 | 2 |
| 9 | 09 31 20 094 90 | Stopfen | 1,00 | 2 |
| 2 | 04 30 31 024 01 90 | Befestigungssatz | 2,00 | 2 |
| 7 | 04 31 20 039 11 90 | Stopfen | 3,00 | 2 |
| 12 | 90 23 01 040 00 90 | Rueckflussverhinderer | 2,00 | 2 |
| 1 | 09 30 30 171 90 | Schraube | 4,00 | 2 |
| 10 | 09 14 10 112 90 | Dichtung | 2,00 | 2 |
| 8 | 09 31 20 093 90 | Stopfen | 1,00 | 2 |
| 5 | 09 31 20 092 90 | Stopfen | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 14 10 139 90 | Dichtung | 3,00 | 2 |
| 3 | 04 17 20 127 00 90 | Halter | 1,00 | 2 |
| 17 | 04 14 03 080 00 90 | Dichtungssatz | 1,00 | 2 |
| 15 | 04 21 02 146 00 90 | Kappe | 1,00 | 2 |
| 16 | 09 30 30 112 90 | Schraube | 3,00 | 2 |