

35 511 970 90



- DR-Messing, bleifrei
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss IG 3/4"
- 1x Abgang IG 3/4" für zusätzliche Ventile
- 1x Abgang IG 3/4", wahlweise links/rechts
- 2x Rohbau-Schutzhauben
- 2x Wasserschutz-Manschette
- Schalldämmung
- Stichmaß 120 mm
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)

Empfohlenes Zubehör



**xGRID Befestigungssatz für die
Integration in den Trockenbau -**

12 340 970 90

Empfohlenes Zubehör



Verlängerung 46 mm -

12 178 970 90

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm -

12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör




Verlängerung 28 mm -

12 177 970 90

35 511 970 90

mm [inches]
1:10

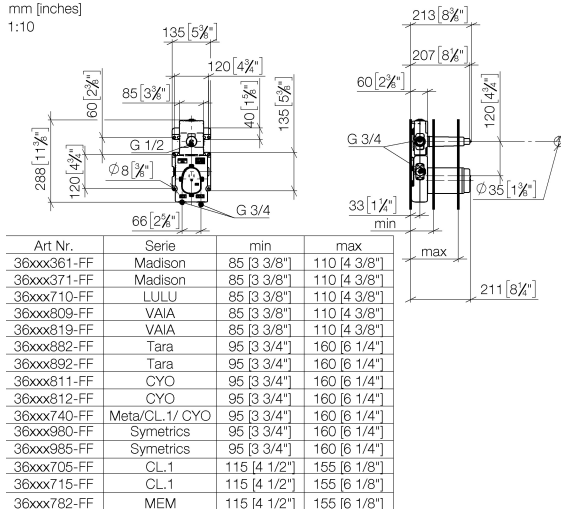

Codes & Standards

EN 1111

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations


XP P 41-280

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_21-031-2 WRAS_2011

ACS_21 ACC LY

DVGW_DW-
6512DN0

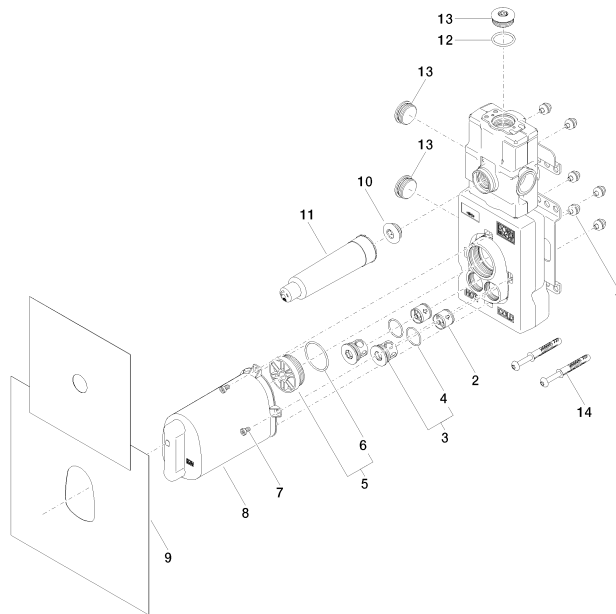

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 4 | 09 14 10 098 90 | Dichtung | 2,00 | 2 |
| 5 | 04 31 20 100 00 90 | Stopfen | 1,00 | 2 |
| 14 | 04 30 31 054 00 90 | Befestigungssatz | 2,00 | 2 |
| 1 | 90 23 01 091 00 90 | Set | 6,00 | 2 |
| 11 | 09 21 02 173 90 | Kappe | 1,00 | 2 |
| 3 | 04 21 34 077 00 90 | Nippel | 2,00 | 2 |
| 2 | 90 23 01 045 00 90 | Rueckflussverhinderer | 2,00 | 2 |
| 6 | 09 14 10 111 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 12 | 09 14 10 009 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 13 | 09 31 20 003 90 | Stopfen | 3,00 | 2 |
| 7 | 09 30 30 112 90 | Schraube | 4,00 | 2 |
| 10 | 04 31 20 006 00 90 | Stopfen | 1,00 | 2 |
| 8 | 04 21 02 174 01 90 | Kappe | 1,00 | 2 |
| 9 | 04 14 03 073 05 90 | Dichtungssatz | 1,00 | 2 |