











































WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Dark Chrome


SERIENNEUTRAL

13 425 979	<ul style="list-style-type: none"> PEARLSTREAM Durchfluss max. 9,5 l/min (bei 3 Bar) Funktion ab: l/min <div> <div>Technische Daten:</div> <ul style="list-style-type: none"> Platte 240 mm x 60 mm Ausladung 22 mm Anschluss 1/2" ablängbar Steckanschluss-Montage </div>	<table> <tr> <td></td> <td>Dark Chrome</td> <td>13 425 979-19</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Chrom</td> <td>13 425 979-00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Platin gebürstet</td> <td>13 425 979-06</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Platin</td> <td>13 425 979-08</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Light Gold</td> <td>13 425 979-26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Light Gold gebürstet</td> <td>13 425 979-27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Messing gebürstet (23kt Gold)</td> <td>13 425 979-28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schwarz matt</td> <td>13 425 979-33</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dark Brass gebürstet</td> <td>13 425 979-39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bronze gebürstet</td> <td>13 425 979-42</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Champagne gebürstet (22kt Gold)</td> <td>13 425 979-46</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Champagne (22kt Gold)</td> <td>13 425 979-47</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Chrom gebürstet</td> <td>13 425 979-93</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dark Platinum gebürstet</td> <td>13 425 979-99</td> </tr> </table>		Dark Chrome	13 425 979-19		Chrom	13 425 979-00		Platin gebürstet	13 425 979-06		Platin	13 425 979-08		Light Gold	13 425 979-26		Light Gold gebürstet	13 425 979-27		Messing gebürstet (23kt Gold)	13 425 979-28		Schwarz matt	13 425 979-33		Dark Brass gebürstet	13 425 979-39		Bronze gebürstet	13 425 979-42		Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 425 979-46		Champagne (22kt Gold)	13 425 979-47		Chrom gebürstet	13 425 979-93		Dark Platinum gebürstet	13 425 979-99
	Dark Chrome	13 425 979-19																																										
	Chrom	13 425 979-00																																										
	Platin gebürstet	13 425 979-06																																										
	Platin	13 425 979-08																																										
	Light Gold	13 425 979-26																																										
	Light Gold gebürstet	13 425 979-27																																										
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 425 979-28																																										
	Schwarz matt	13 425 979-33																																										
	Dark Brass gebürstet	13 425 979-39																																										
	Bronze gebürstet	13 425 979-42																																										
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 425 979-46																																										
	Champagne (22kt Gold)	13 425 979-47																																										
	Chrom gebürstet	13 425 979-93																																										
	Dark Platinum gebürstet	13 425 979-99																																										

Empfohlenes Zubehör	
<div> <div>UP-Wandwinkel -</div> <ul style="list-style-type: none"> Min. Einbautiefe 90 mm Max. Einbautiefe 163 mm </div>	35 085 970 90

Empfohlenes Zubehör	
<div> <div>UP-Wandwinkel -</div> <ul style="list-style-type: none"> Min. Einbautiefe 90 mm Max. Einbautiefe 163 mm </div>	35 085 970 90


13 425 979
mm [inches]

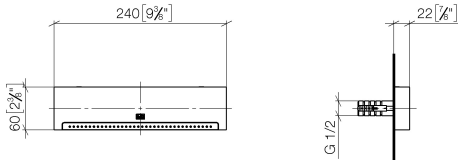

Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm

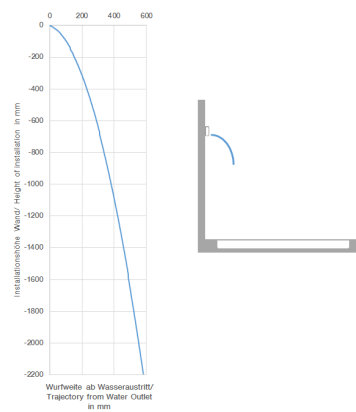

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Dark Chrome

SERIENNEUTRAL

13 425 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19

IAPMO_4976

