

## MEM Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Chrom

MEM

13 630 740




- Ausladung 235 mm
- Schwall
- Armaturenhöhe 100 mm
- Höhe bis Luftsprudler 80 mm
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 26,5 l/min bei 3 bar Fließdruck


	Chrom	13 630 740-00
	Platin gebürstet	13 630 740-06
	Platin	13 630 740-08
	Dark Chrome	13 630 740-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 630 740-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 630 740-46
	Champagne (22kt Gold)	13 630 740-47
	Dark Platinum gebürstet	13 630 740-99

13 630 740


mm [inches]

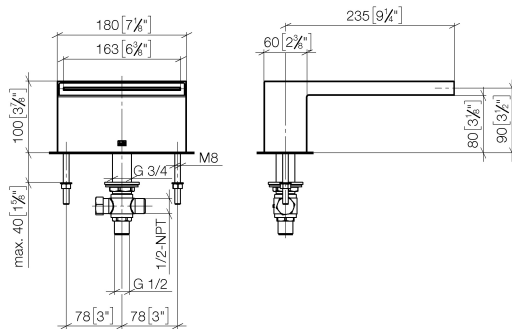

Durchflussdiagramm

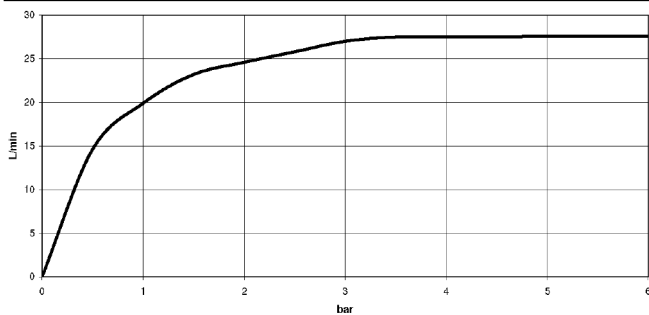

Wurfweitendiagramm

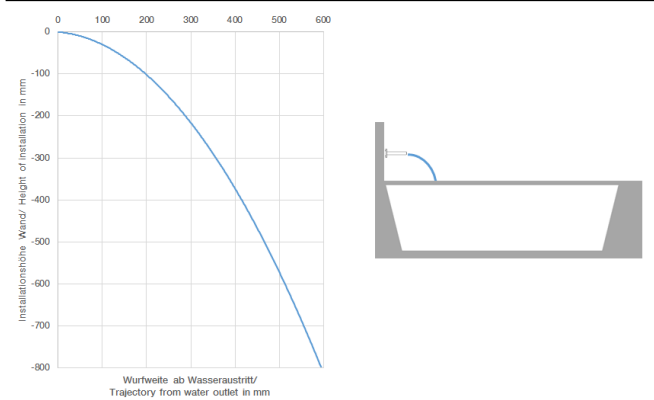

## Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Chrom

MEM


13 630 740

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976	LGA_19	WRAS_240502
------------	--------	-------------

13 630 740

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier: Platin  
gebürstet

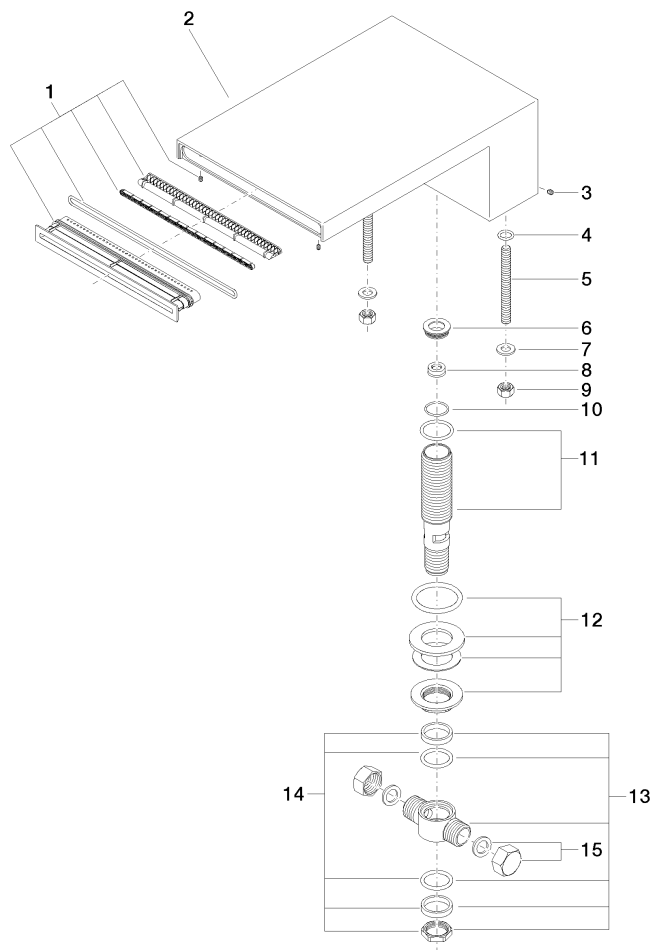

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	09 23 01 057 90	Durchflussbegrenzer	1,00	2
7	09 30 11 045 90	Scheibe	2,00	2
6	09 24 04 246 20 90	Nippel	1,00	2
1	90 29 03 059 00 90	Einsatz	1,00	2
11	90 30 01 033 00 90	Aufnahme	1,00	2
4	09 14 10 008 90	Dichtung	2,00	2
2	09 11 74 040-00	Auslauf	1,00	10
9	09 23 10 023 90	Mutter	2,00	2
5	09 31 11 011 90	Stift	2,00	2
3	09 31 11 044 90	Stift	1,00	2
12	04 23 10 004 04 90	Befestigungssatz	1,00	2
14	90 23 10 012 00 90	Dichtungssatz	1,00	2
15	04 21 02 006 00 92	Kappe	2,00	2
10	09 14 10 140 90	Dichtung	1,00	2
13	90 17 11 020 10 90	Verteiler	1,00	2