



- Vorabspernung
- bleifrei, entzinkungsbeständig
- 2x Rückflussverhinderer
- 3x Abgang IG 1/2"
- 2x Anschluss IG 1/2"
- Rohbau-Schutzhauben
- Wasserschutz-Manschette
- Schall- und Wärmedämmung
- Stichmaß 70 mm
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)

Nur mit den Endmontagebausätzen 36 427 SSS-FF kombinierbar.

Empfohlenes Zubehör



**xGRID Befestigungssatz für die
Integration in den Trockenbau -**

12 340 970 90


Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm -

12 360 970 90

mm [inches]

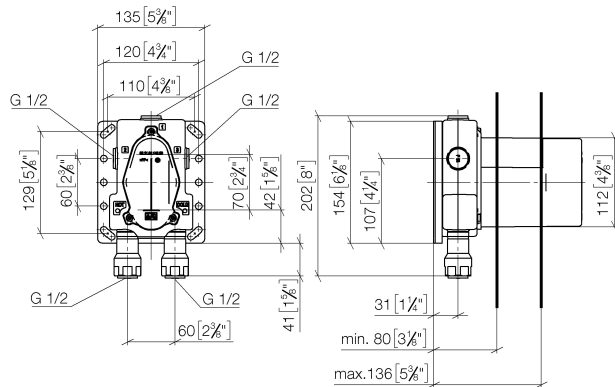

Codes & Standards

EN 1111

EN 1717


Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_22_279_2 DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_250402

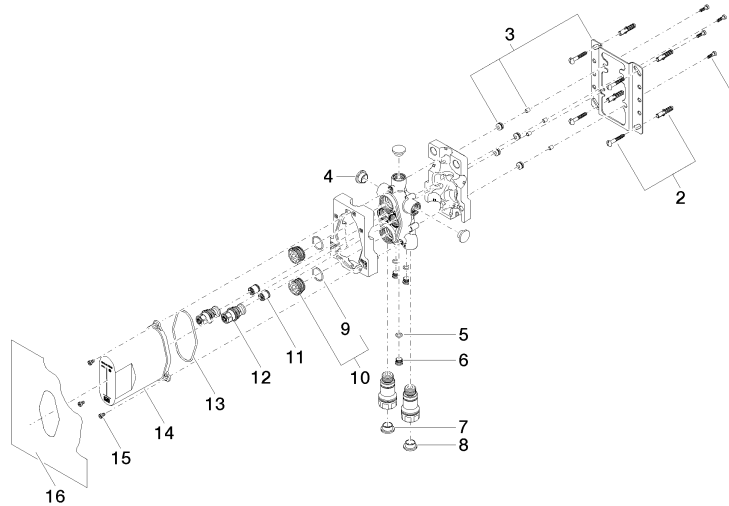

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 7 | 09 31 20 093 90 | Stopfen | 1,00 | 2 |
| 1 | 09 30 30 171 90 | Schraube | 4,00 | 2 |
| 2 | 04 30 31 024 01 90 | Befestigungssatz | 2,00 | 2 |
| 8 | 09 31 20 094 90 | Stopfen | 1,00 | 2 |
| 3 | 04 17 20 127 00 90 | Halter | 1,00 | 2 |
| 11 | 90 23 01 040 00 90 | Rueckflussverhinderer | 2,00 | 2 |
| 4 | 09 31 20 092 90 | Stopfen | 4,00 | 2 |
| 9 | 09 14 10 112 90 | Dichtung | 2,00 | 2 |
| 14 | 04 21 02 146 00 90 | Kappe | 1,00 | 2 |
| 16 | 04 14 03 080 00 90 | Dichtungssatz | 1,00 | 2 |
| 10 | 04 30 11 149 00 90 | Stopfen | 2,00 | 2 |
| 13 | 09 14 10 512 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 12 | 04 29 05 031 01 90 | Einsatz | 2,00 | 2 |
| 15 | 09 30 30 112 90 | Schraube | 3,00 | 2 |
| 5 | 09 14 10 139 90 | Dichtung | 3,00 | 2 |
| 6 | 04 31 20 039 11 90 | Stopfen | 3,00 | 2 |