

35 511 970 90



- DR-Messing, bleifrei
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss IG 3/4"
- 1x Abgang IG 3/4" für zusätzliche Ventile
- 1x Abgang IG 3/4", wahlweise links/rechts
- 2x Rohbau-Schutzhauben
- 2x Wasserschutz-Manschette
- Schalldämmung
- Stichmaß 120 mm
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)

## Empfohlenes Zubehör

**Verlängerung 28 mm -**

12 177 970 90



## Empfohlenes Zubehör

**Verlängerung 46 mm -**

12 178 970 90



## Empfohlenes Zubehör

**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -**

12 340 970 90



## Benötigtes Zubehör


**xGRID Montageschiene 555 mm -**

12 360 970 90



35 511 970 90

mm [inches]  
1:10

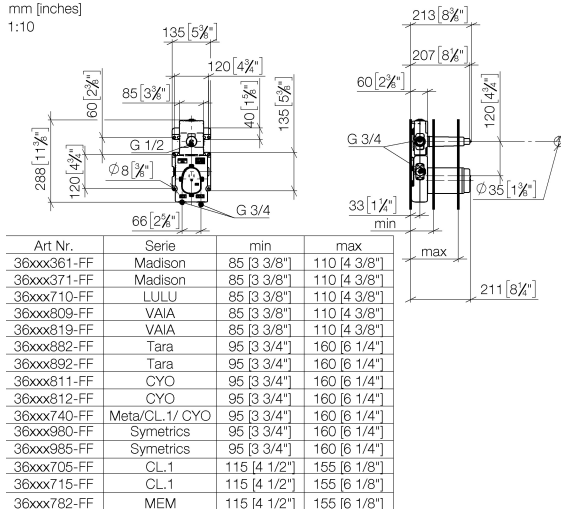

## Codes & Standards

EN 1111

EN 1717

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations


XP P 41-280

## Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua\_21-031-2 WRAS\_2011

ACS\_21 ACC LY

DVGW\_DW-  
6512DN0

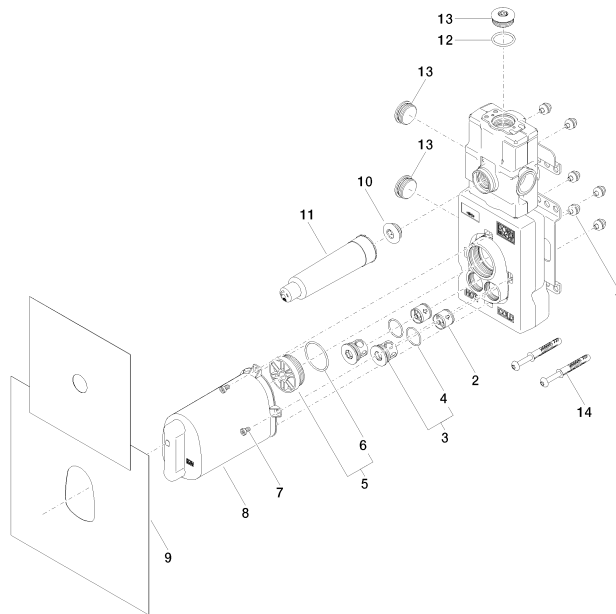

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	09 14 10 098 90	Dichtung	2,00	2
5	04 31 20 100 00 90	Stopfen	1,00	2
14	04 30 31 054 00 90	Befestigungssatz	2,00	2
1	90 23 01 091 00 90	Set	6,00	2
11	09 21 02 173 90	Kappe	1,00	2
3	04 21 34 077 00 90	Nippel	2,00	2
2	90 23 01 045 00 90	Rueckflussverhinderer	2,00	2
6	09 14 10 111 90	Dichtung	1,00	2
12	09 14 10 009 90	Dichtung	1,00	2
13	09 31 20 003 90	Stopfen	3,00	2
7	09 30 30 112 90	Schraube	4,00	2
10	04 31 20 006 00 90	Stopfen	1,00	2
8	04 21 02 174 01 90	Kappe	1,00	2
9	04 14 03 073 05 90	Dichtungssatz	1,00	2