







13 716 882    Produktversion ab 13.03.2017




- Ausladung 166 mm
  - schwenkbarer Auslauf 360°
  - runder luftangereicherter Strahl
  - Armaturenhöhe 285 mm
  - Höhe bis Luftsprudler 163 mm
  - Bohrungsdurchmesser 35 mm
  - Rosette Ø 60 mm
  - 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
  - Anschluss 1/2"
  - Durchfluss max. 7 l/min
  - bleifrei
  - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

	Chrom	13 716 882-00
	Dark Chrome	13 716 882-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 716 882-28
	Bronze gebürstet	13 716 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 716 882-46
	Champagne (22kt Gold)	13 716 882-47
	Chrom gebürstet	13 716 882-93
	Dark Platinum gebürstet	13 716 882-99

13 716 882 Produktversion ab 13.03.2017

mm [inches]

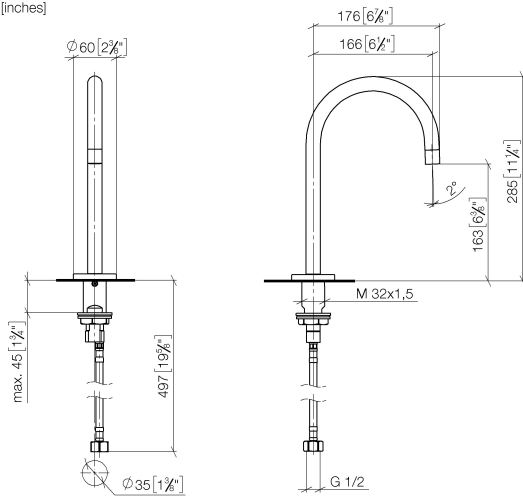

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen




Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom

SERIENSPEZIFISC

13 716 882 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_29 WRAS\_1909 GDV\_0400

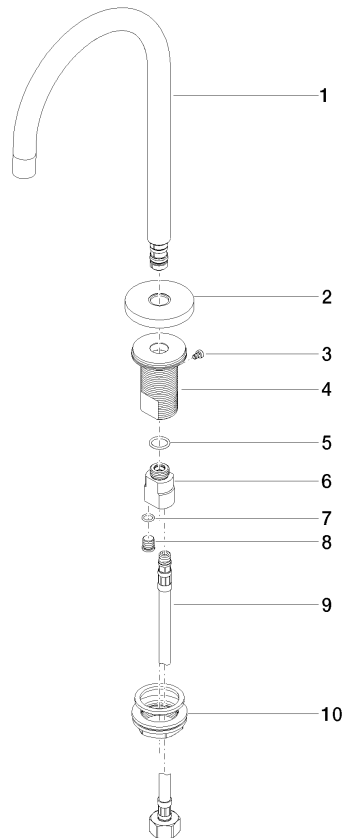

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	09 30 22 027 90	Anschluss	1,00	60
1	90 28 22 319 00-00	Auslauf	1,00	10
3	09 30 30 037 90	Schraube	1,00	2
8	09 31 20 065 90	Stopfen	1,00	2
9	04 30 04 019 00 90	Schlauch	1,00	2
5	09 14 10 130 90	Dichtung	1,00	2
2	09 27 89 114-00	Rosette	1,00	10
6	09 11 10 055 10 90	Anschluss	1,00	2
10	04 23 10 009 01 90	Befestigungssatz	1,00	2
7	90 14 10 060 00 90	Dichtung	1,00	2