

13 800 671 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 40 mm
- Rosette 80 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

| | | |
|---|----------------------|---------------|
|  | Chrom | 13 800 671-00 |
|  | Light Gold gebürstet | 13 800 671-27 |
|  | Chrom gebürstet | 13 800 671-93 |


Empfohlenes Zubehör




- UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
 - Max. Einbautiefe 163 mm

13 800 671 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]

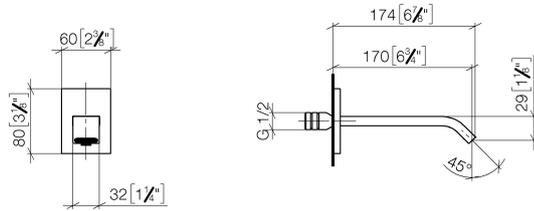

Durchflussdiagramm

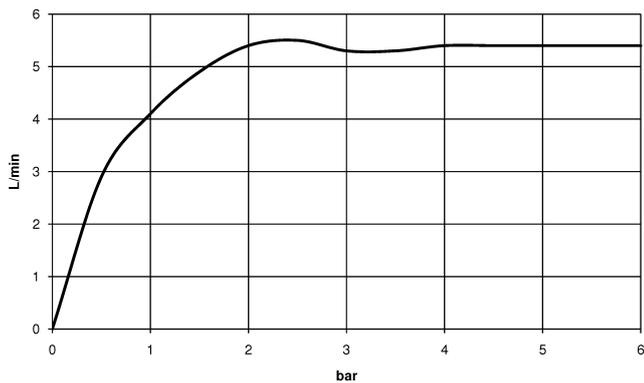

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom


IMO

13 800 671 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_250102

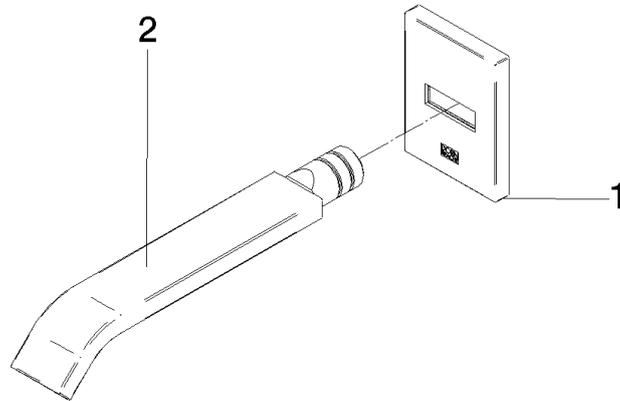

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 1 | 90 27 67 023 00-00 | Rosette | 1,00 | 10 |
| 2 | 90 28 22 413 00-00 | Auslauf | 1,00 | 10 |