






- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 40 mm
- Rosette 80 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

	Light Gold gebürstet	13 800 671-27
	Chrom	13 800 671-00
	Chrom gebürstet	13 800 671-93

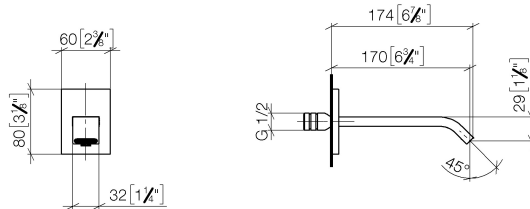

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## IMO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

IMO


13 800 671 Produktversion ab 01.04.2024

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_38

WRAS\_250102

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

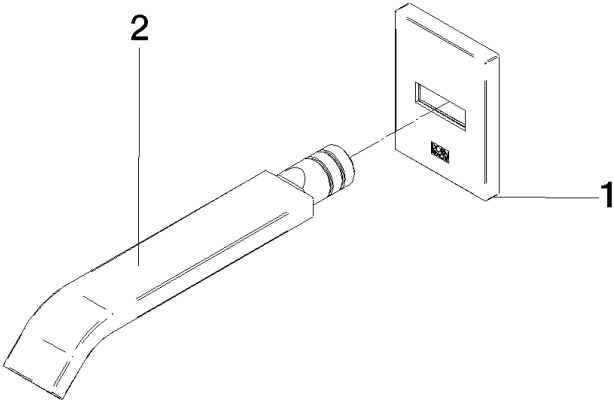

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 27 67 023 00-27	Rosette	1,00	30
2	90 28 22 413 00-27	Auslauf	1,00	30