

Termostato empotrado con bloqueo previo -

GENÉRICOS

35 428 970 90 Versión del producto de 13/3/2017



- Prebloqueo
- Sin plomo, resistente a la pérdida de cinc
- 2x Válvula anti-retorno
- 3x Salida G 1/2"
- 2x Racores 1/2" – rosca hembra
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Protección acústica y térmica
- Calibración 70 mm
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 12 mm de profundidad de montaje)

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 427 SSS-FF

Complementos recomendados



**xGRID Juego de fijación para
integración en obra en seco -**

12 340 970 90

Complementos necesarios




xGRID Carril de montaje 555 mm - 12 360 970 90

Termostato empotrado con bloqueo previo -

GENÉRICOS

35 428 970 90 Versión del producto de 13/3/2017

mm [inches]

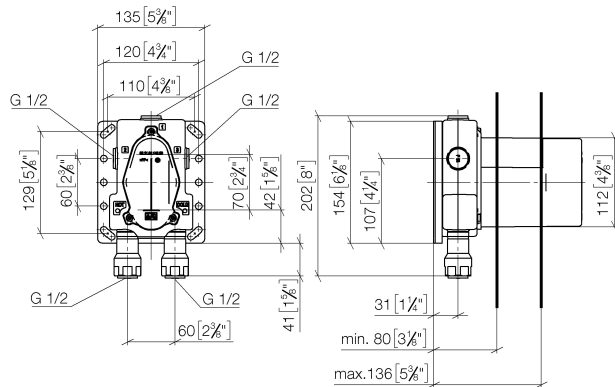


Códigos y Estándares

EN 1111	EN 1717	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
---------	---------	---------------------------	--------------------------------

Certificados y sostenibilidad

Belgaqua_22_279_2	DVGW_DW- 6512DN0	WRAS_1906
-------------------	---------------------	-----------

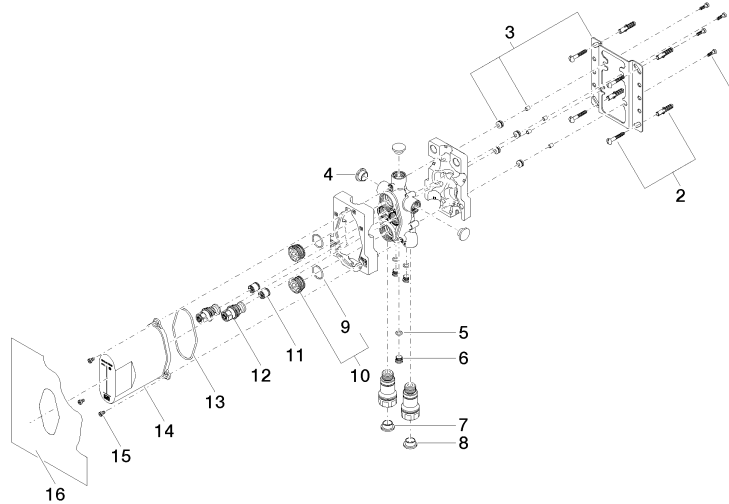

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	09 31 20 093 90	tapón	1,00	2
1	09 30 30 171 90	tornillo	4,00	2
2	04 30 31 024 01 90	juego de fijación	2,00	2
8	09 31 20 094 90	tapón	1,00	2
3	04 17 20 127 00 90	soporte	1,00	2
11	90 23 01 040 00 90	inhibidor de reflujo	2,00	2
4	09 31 20 092 90	tapón	4,00	2
9	09 14 10 112 90	sello	2,00	2
14	04 21 02 146 00 90	caperuza	1,00	2
16	04 14 03 080 00 90	kit de la junta	1,00	2
10	04 30 11 149 00 90	tapón	2,00	2
13	09 14 10 512 90	sello	1,00	2
12	04 29 05 031 01 90	elemento insertable	2,00	2
15	09 30 30 112 90	tornillo	3,00	2
5	09 14 10 139 90	sello	3,00	2
6	04 31 20 039 11 90	tapón	3,00	2