

Caja empotrada en el techo para montaje empotrado en techo -

GENÉRICOS

35 033 970 90 Versión del producto de 1/4/2022



- Juego de premontaje
- 2x Racores 1/2" – rosca hembra
- caja de instalación enrasada Ø 310 mm RAL 9003 señal blanca
- Para un control simultáneo de los jets, recomendamos el módulo termostático xTool
- No apto para su uso en un baño de vapor.

Juego de premontaje para inversor de tres vías incluido

Caja empotrada en el techo para montaje empotrado en techo -

GENÉRICOS

35 033 970 90 Versión del producto de 1/4/2022




Códigos y Estándares

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Certificados y sostenibilidad

WRAS_240502

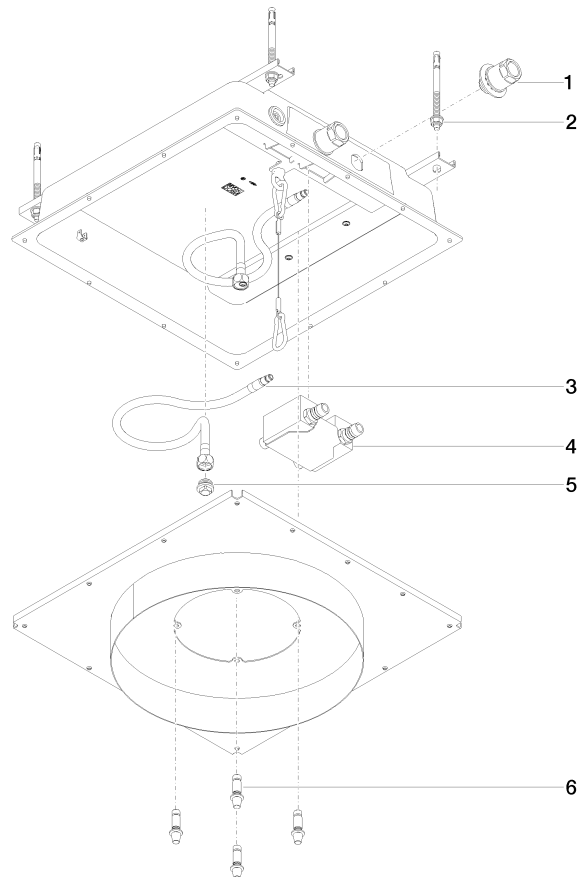

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
6	90 30 01 215 00 90	juego de fijación	2,00	2
3	04 30 04 097 00 90	manguera	2,00	60
4	90 30 01 216 10 90	Ventilación del conjunto de servicios	1,00	2
2	04 30 35 008 00 90	juego de fijación	1,00	2
5	09 31 20 042 90	tapón	2,00	2
1	90 24 03 305 00 90	juego de fijación	1,00	2