








13 801 670 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 200 mm
- rechteckiger Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 25,1 l/min bei 3 bar Fließdruck

| | | |
|---|-------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet | 13 801 670-06 |
|  | Chrom | 13 801 670-00 |
|  | Dark Chrome | 13 801 670-19 |
|  | Light Gold gebürstet | 13 801 670-27 |
|  | Schwarz matt | 13 801 670-33 |
|  | Chrom gebürstet | 13 801 670-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 13 801 670-99 |

Empfohlenes Zubehör


- UP-Wandwinkel -

•Min. Einbautiefe 90 mm

•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90



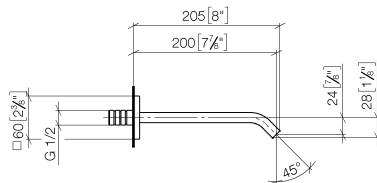

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Platin gebürstet


IMO

13 801 670 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976

WRAS_2005

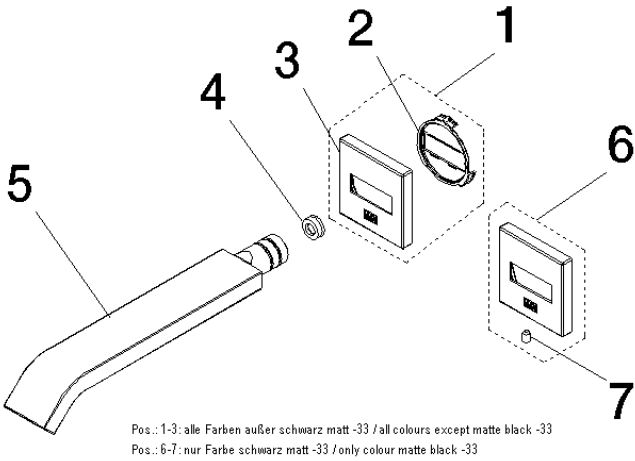

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|--------------------|---------------------|-------------|------------|
| 5 | 04 28 22 241 00-06 | Auslauf | 1,00 | 10 |
| 7 | 09 31 11 058 90 | Stift | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 18 40 139 90 | Aufnahme | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 27 97 050 00-33 | Rosette | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 4 | 09 23 01 057 90 | Durchflussbegrenzer | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 27 67 008 00-06 | Rosette | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 3 | 09 27 67 008-06 | Rosette | 1,00 | 10 |