

IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom gebürstet








IMO

13 801 670

Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 200 mm
- rechteckiger Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 25,1 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Chrom gebürstet	13 801 670-93
	Chrom	13 801 670-00
	Platin gebürstet	13 801 670-06
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Light Gold gebürstet	13 801 670-27
	Schwarz matt	13 801 670-33
	Dark Platinum gebürstet	13 801 670-99


Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -


35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
  - Max. Einbautiefe 163 mm



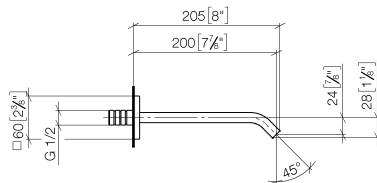

## Durchflussdiagramm

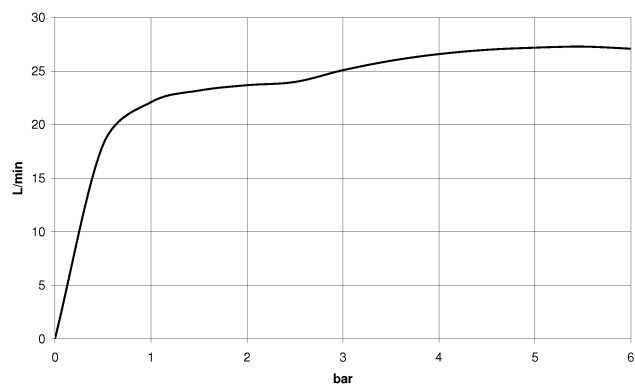

## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom gebürstet


IMO

13 801 670 Produktversion ab 01.04.2024

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO\_4976

WRAS\_2005

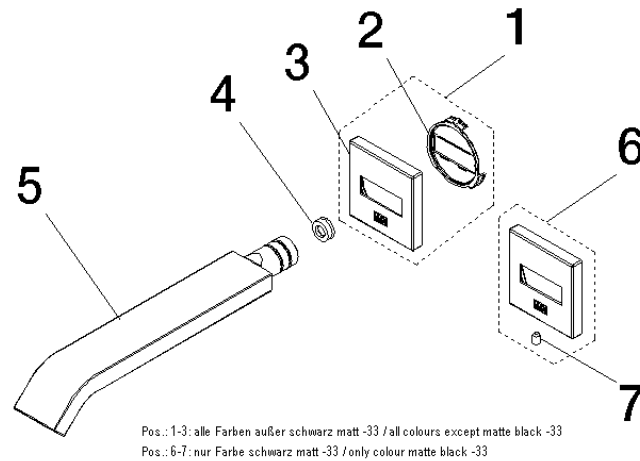

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 27 67 008-93	Rosette	1,00	20
1	90 27 67 008 00-93	Rosette	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	09 18 40 139 90	Aufnahme	1,00	2
6	90 27 97 050 00-33	Rosette	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
5	04 28 22 241 00-93	Auslauf	1,00	20
7	09 31 11 058 90	Stift	1,00	2
4	09 23 01 057 90	Durchflussbegrenzer	1,00	2