











13 801 782    Produktversion ab 10.03.2014



- Ausladung 220 mm
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Rosette 60 x 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 38,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Platin gebürstet	13 801 782-06
	Chrom	13 801 782-00
	Platin	13 801 782-08
	Dark Chrome	13 801 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 782-28
	Dark Brass gebürstet	13 801 782-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 782-46
	Champagne (22kt Gold)	13 801 782-47
	Dark Platinum gebürstet	13 801 782-99

Empfohlenes Zubehör

- 

UP-Wandwinkel -


•Min. Einbautiefe 90 mm

•Max. Einbautiefe 163 mm


35 085 970 90

13 801 782 Produktversion ab 10.03.2014

mm [inches]

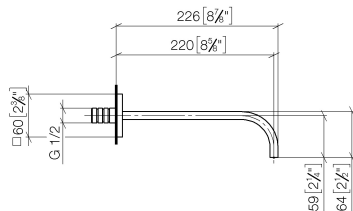

### Durchflussdiagramm

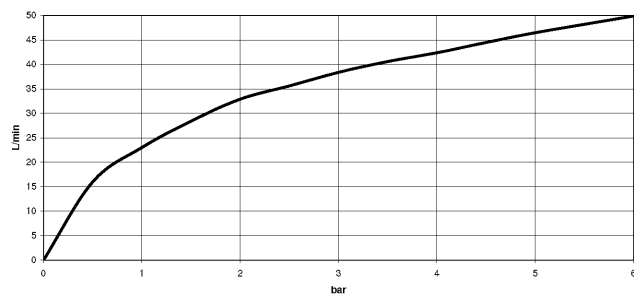

### Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## MEM Wannenauslauf für Wandmontage - Platin gebürstet

---

MEM


13 801 782 Produktversion ab 10.03.2014

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

WRAS\_2203

IAPMO\_4976

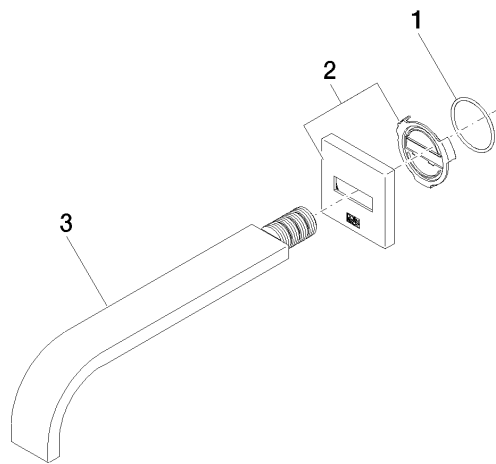

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	04 28 22 290 00-06	Auslauf	1,00	10
1	09 14 10 111 90	Dichtung	1,00	2
2	90 27 78 035 00-06	Rosette	1,00	10