

13 801 845 Produktversion ab 09.03.2016



- Ausladung 210 mm
- runder Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 21,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

|   |                       |               |
|---|-----------------------|---------------|
|  | Chrom                 | 13 801 845-00 |
|  | Platin gebürstet      | 13 801 845-06 |
|  | Dark Chrome           | 13 801 845-19 |
|  | Light Gold gebürstet  | 13 801 845-27 |
|  | Schwarz matt          | 13 801 845-33 |
|  | Chrom gebürstet       | 13 801 845-93 |
|  | Dark Platin gebürstet | 13 801 845-99 |

**Empfohlenes Zubehör**


**UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

13 801 845 Produktversion ab 09.03.2016

mm [inches]

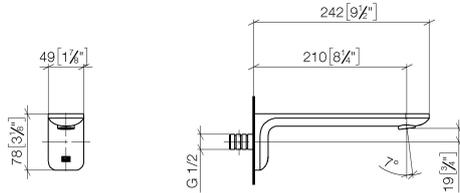

**Durchflussdiagramm**

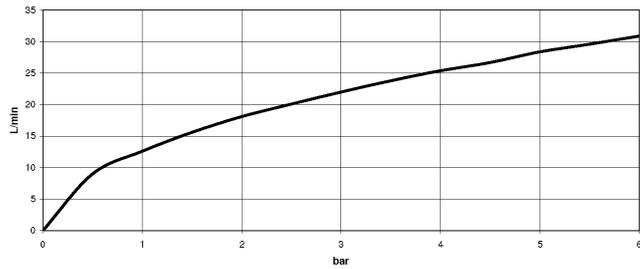

**Codes & Standards**

ASME A112.18.1      cUPC      DIN 4109      ISO 3822

Scottish Water Byelaws      UK Water Supply Regulations      Ü-Zeichen



## LISSÉ Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom

---

LISSÉ

13 801 845 Produktversion ab 09.03.2016


### Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

IAPMO\_4976

LGA\_29

WRAS\_2207

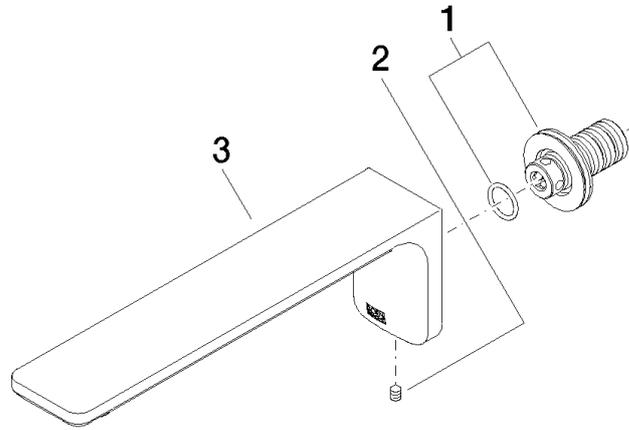

**Ersatzteilstückliste**

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung  | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------|-------------|------------|
| 1   | 90 24 03 108 00 90 | Nippel Set | 1,00        | 2          |
| 3   | 90 11 84 014 02-00 | Auslauf    | 1,00        | 10         |
| 2   | 90 31 11 004 00 90 | Stift      | 1,00        | 2          |