

TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)

13 801 892 Produktversion ab 4/1/2024



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 29 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 892-28
	Chrom	13 801 892-00
	Platin gebürstet	13 801 892-06
	Platin	13 801 892-08
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Light Gold gebürstet	13 801 892-27
	Schwarz matt	13 801 892-33
	Bronze gebürstet	13 801 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 892-46
	Champagne (22kt Gold)	13 801 892-47
	Chrom gebürstet	13 801 892-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 892-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe mm
- Max. Einbautiefe mm



TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)

13 801 892 Produktversion ab 4/1/2024

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)

13 801 892 Produktversion ab 4/1/2024

Zertifikate


LGA_18

WRAS_1811

WRAS_240602

TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)

13 801 892 Produktversion ab 4/1/2024

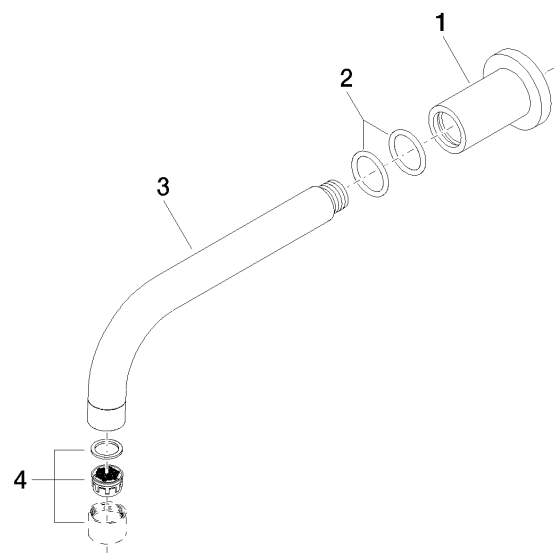

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 27 89 009-28	Rosette	1	20
2	90 14 10 025 00 90	Dichtung	2	2
3	04 28 22 198 20-28	Auslauf	1	20
4	90 23 01 024 00-28	Luftsprudler	1	20