

TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Schwarz matt

TARA

13 801 892



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 29 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Komponenten

	Schwarz matt	13 801 892-33
	Chrom	13 801 892-00
	Platin gebürstet	13 801 892-06
	Platin	13 801 892-08
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 892-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 892-46
	Champagne (22kt Gold)	13 801 892-47
	Chrom gebürstet	13 801 892-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 892-99

Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -

•Max. Einbautiefe 163 mm


•Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90



13 801 892

mm [inches]

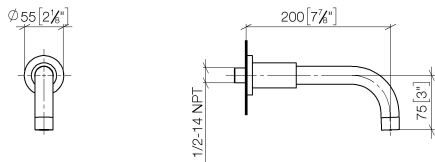


Durchflussdiagramm



Zertifikate

LGA_18923. IAPMO_4976 (6). WRAS_1811020.

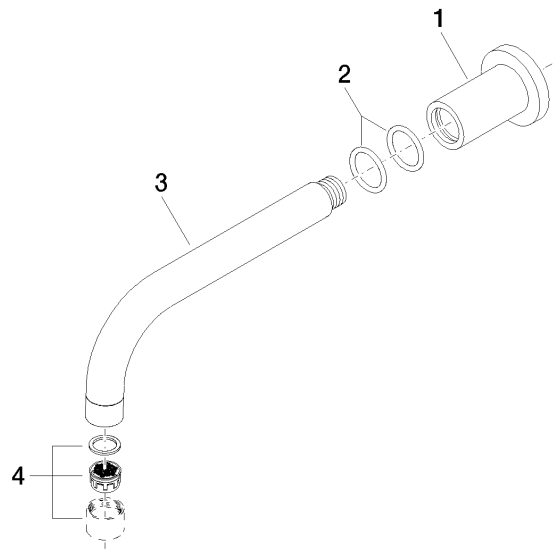

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 27 89 009-33	Rosette	1	30
2	90 14 10 025 00 90	Dichtung	2	2
3	04 28 22 198 20-33	Auslauf	1	30
4	90 23 01 024 00-33	Luftsprudler	1	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel