


17 500 660 Produktversion ab 01.07.2023




- Ausladung 105 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 136 mm
- Höhe bis Luftsprudler 57 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 50 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Light Gold | 17 500 660-26 |
|  | Chrom | 17 500 660-00 |
|  | Platin gebürstet | 17 500 660-06 |
|  | Dark Chrome | 17 500 660-19 |
|  | Light Gold gebürstet | 17 500 660-27 |
|  | Schwarz matt | 17 500 660-33 |
|  | Dark Brass gebürstet | 17 500 660-39 |
|  | Bronze gebürstet | 17 500 660-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 17 500 660-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 17 500 660-47 |
|  | Chrom gebürstet | 17 500 660-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 17 500 660-99 |

17 500 660 Produktversion ab 01.07.2023

mm [inches]

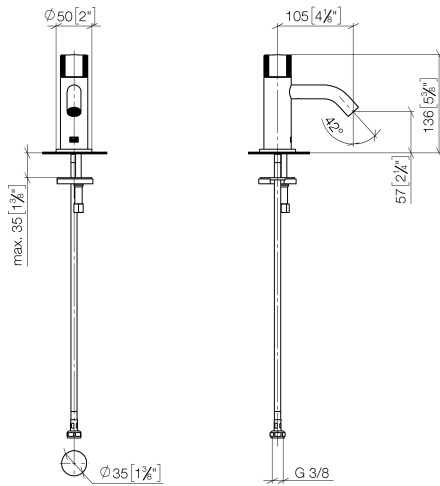


Durchflussdiagramm

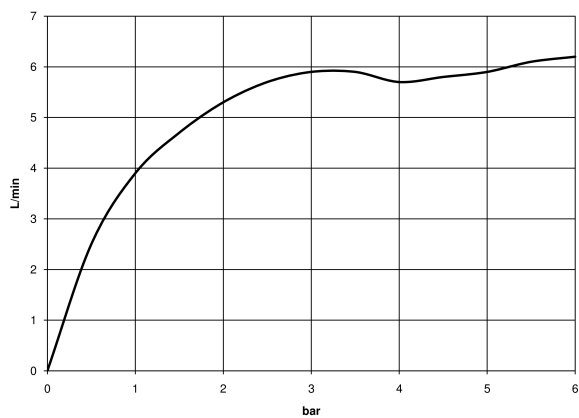

17 500 660 Produktversion ab 01.07.2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

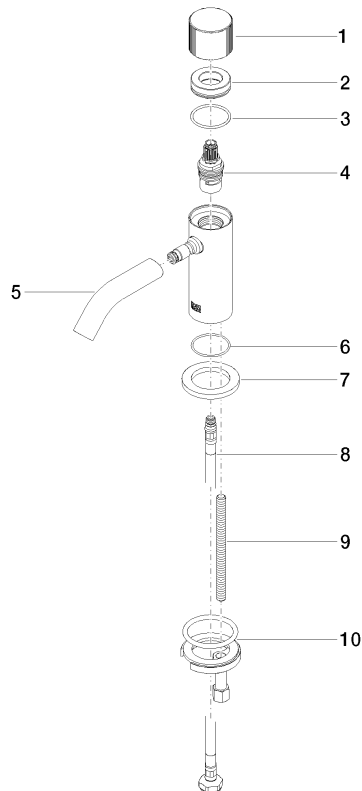

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 3 | 09 14 10 040 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 90 03 135 00 90 | Oberteil | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 11 06 212 00-26 | Auslauf | 1,00 | 20 |
| 2 | 09 21 02 307-26 | Haube | 1,00 | 60 |
| 6 | 09 14 10 202 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 9 | 09 31 11 012 90 | Stift | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 27 66 006-26 | Rosette | 1,00 | 60 |
| 1 | 09 20 66 012-26 | Griff | 1,00 | 60 |
| 10 | 04 30 11 038 00 90 | Befestigungssatz | 1,00 | 2 |
| 8 | 04 30 04 100 00 90 | Schlauch | 1,00 | 2 |