


17 500 662 Produktversion ab 01.05.2022




- Ausladung 123 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 232 mm
- Höhe bis Luftsprudler 159 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Brass gebürstet	17 500 662-39
	Chrom	17 500 662-00
	Platin gebürstet	17 500 662-06
	Dark Chrome	17 500 662-19
	Light Gold	17 500 662-26
	Light Gold gebürstet	17 500 662-27
	Schwarz matt	17 500 662-33
	Bronze gebürstet	17 500 662-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	17 500 662-46
	Champagne (22kt Gold)	17 500 662-47
	Chrom gebürstet	17 500 662-93
	Dark Platinum gebürstet	17 500 662-99

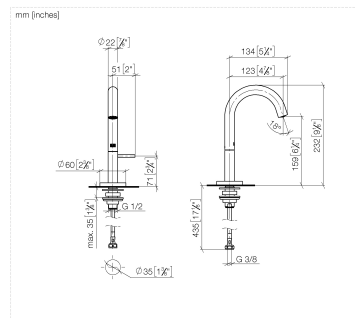

Durchflussdiagramm

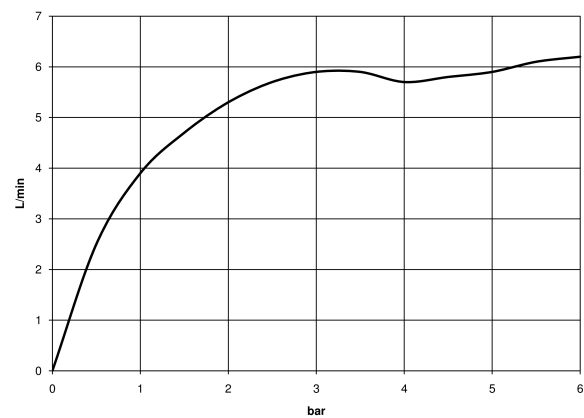

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



META Standventil , Kaltwasser - Dark Brass gebürstet


META

17 500 662 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

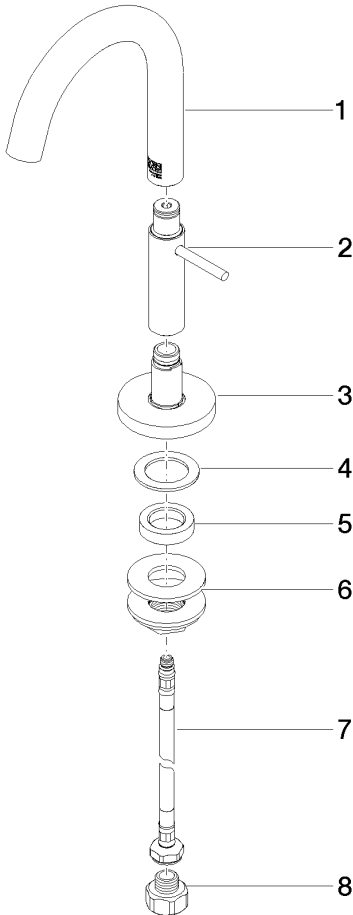

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 27 66 020 00-39	Rosette	1,00	30
2	90 20 66 024 10-39	Griff	1,00	30
7	04 30 04 102 00 90	Druckschlauch 3/8" -	1,00	2
5	09 28 10 079 90	Ring	1,00	60
1	90 28 22 388 00-39	Auslauf	1,00	30
6	04 23 10 017 00 90	Befestigungssatz	1,00	60
8	90 24 03 267 00-39	Adapter	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
4	09 14 05 015 90	Dichtung	1,00	2