






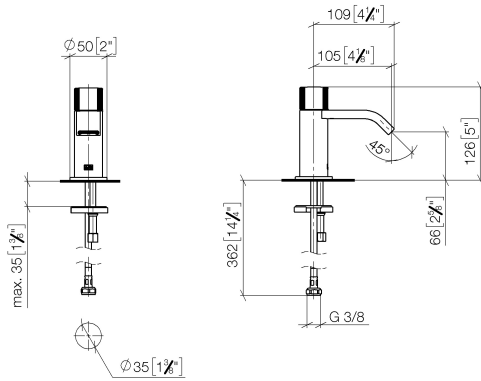





- Ausladung 105 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 126 mm
- Höhe bis Luftsprudler 66 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 50 mm
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei

	Light Gold gebürstet	17 500 671-27
	Chrom	17 500 671-00
	Platin gebürstet	17 500 671-06
	Dark Chrome	17 500 671-19
	Schwarz matt	17 500 671-33
	Chrom gebürstet	17 500 671-93
	Dark Platinum gebürstet	17 500 671-99

mm [inches]



Durchflussdiagramm

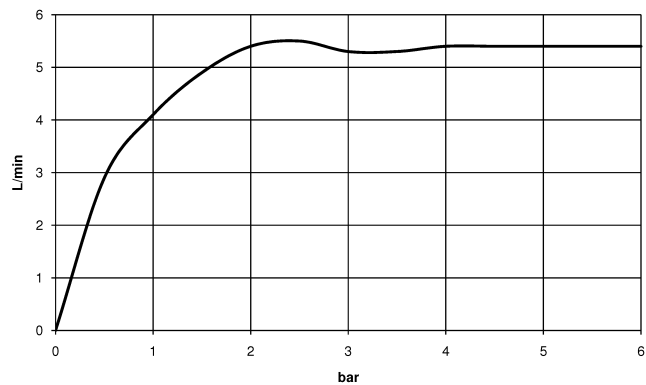

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Standventil , Kaltwasser - Light Gold gebürstet

IMO

17 500 671 Produktversion ab 01.04.2024


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_250502

17 500 671 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

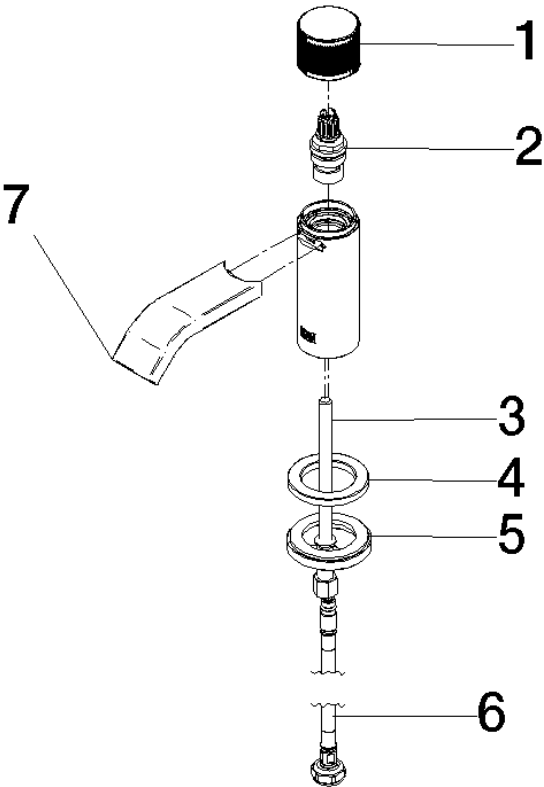

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	90 28 22 402 00-27	Auslauf	1,00	30
6	04 30 04 100 00 90	Schlauch	1,00	2
3	09 31 11 012 90	Stift	1,00	2
5	04 30 11 038 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
4	09 27 66 006-27	Rosette	1,00	60
1	09 20 66 012-27	Griff	1,00	60
2	90 90 03 135 00 90	Oberteil	1,00	2