

TARA ULTRA HOT & COLD WATER DISPENSER - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA ULTRA

17 861 875 Produktversion von 01.04.2014 bis 27.05.2021



- Ausladung 146 mm
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 288 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 180 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (137 x 159 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei
- Auslaufhülse nicht demontierbar.

Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig. Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung. Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter

**www.dornbracht.com/professional
Nicht kompatibel mit Umkehrosmosefiltration**












Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.

Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional

Nicht kompatibel mit Umkehrosmosefiltration

	Messing gebürstet (23kt Gold)	17 861 875-28
	Chrom	17 861 875-00
	Platin gebürstet	17 861 875-06
	Platin	17 861 875-08
	Messing (23kt Gold)	17 861 875-09
	Dark Chrome	17 861 875-19
	Schwarz matt	17 861 875-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	17 861 875-46
	Champagne (22kt Gold)	17 861 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	17 861 875-93
	Dark Platinum gebürstet	17 861 875-99

Benötigtes Zubehör




Heißwassertank inkl. Filter -

12 892 970 90

17 861 875 Produktversion von 01.04.2014 bis 27.05.2021

mm [inches]

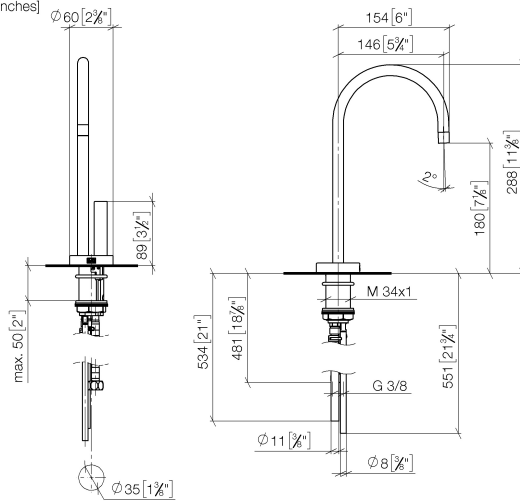

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen




TARA ULTRA HOT & COLD WATER DISPENSER - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA ULTRA

17 861 875 Produktversion von 01.04.2014 bis 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_N-4	GDV_0400	LGA_28	IAPMO_6
-----------	----------	--------	---------

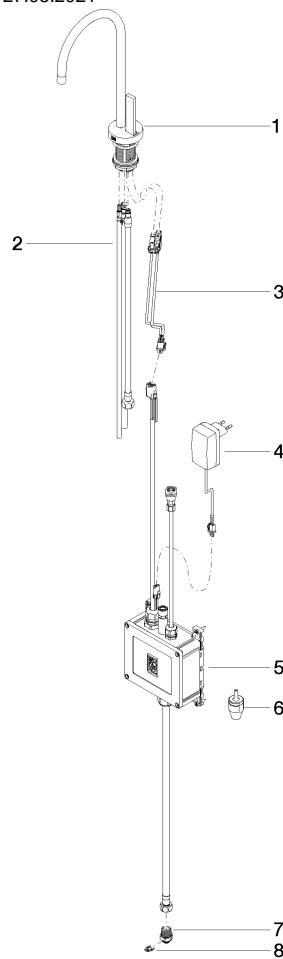

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	04 10 01 050 00 90	Netzteil	1,00	60
7	09 24 04 293 90	Nippel	1,00	2
8	09 16 01 045 90	Ring	1,00	2
3	90 10 01 048 00 90	Elektrozubehoer	1,00	2
6	90 24 04 291 00 90	Einsatz	1,00	2
2	90 30 04 067 00 90	Schlauch	1,00	2
1	90 17 85 100 05-28	Armatur	1,00	20
5	90 11 11 064 01 90	Elektrozubehoer	1,00	2