

20 000 715 Produktversion ab 01.06.2015




- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung

	Chrom	20 000 715-00
	Platin gebürstet	20 000 715-06
	Dark Chrome	20 000 715-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 000 715-46
	Champagne (22kt Gold)	20 000 715-47
	Dark Platinum gebürstet	20 000 715-99

mm [inches]



Durchflussdiagramm

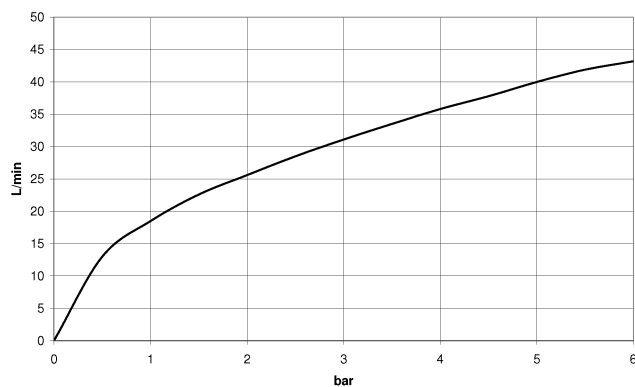

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Seitenventil , rechtsschließend , warm - Chrom

SERIENSPEZIFISC

20 000 715 Produktversion ab 01.06.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976

LGA_28



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	04 17 11 023 10 90	Verteiler	1,00	2
1	90 20 70 057 00-00	Griff (hot)	1,00	10
6	09 30 11 059 90	Scheibe	1,00	2
7	09 23 10 012 90	Mutter	1,00	2
4	04 23 10 032 78 90	Befestigungssatz	1,00	2
3	90 90 03 133 00 90	Oberteil	1,00	2
2	04 17 11 058 33 90	Seitenteil	1,00	2