


20 004 715 Produktversion ab 01.06.2015



- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Warmkennzeichnung

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet | 20 004 715-06 |
|  | Chrom | 20 004 715-00 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 20 004 715-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 20 004 715-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 20 004 715-99 |

mm [inches]

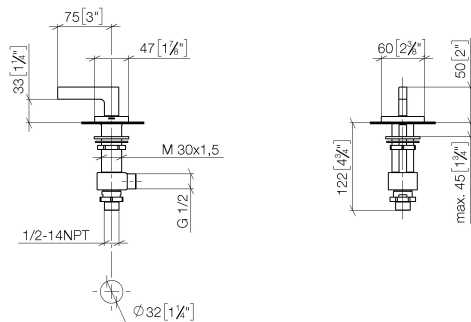

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

| | | | |
|----------------|-------|-----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
| NSF372 | NSF61 | Ü-Zeichen | |



Seitenventil , rechtsschließend , warm - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

20 004 715 Produktversion ab 01.06.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit

| | | | |
|-----------|--------|------------|---------|
| IAPMO_N-4 | LGA_28 | IAPMO_4976 | IAPMO_6 |
|-----------|--------|------------|---------|

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 4 | 04 23 10 032 78 90 | Befestigungssatz | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 20 70 057 02-06 | Griff (hot) | 1,00 | 10 |
| 3 | 90 90 03 153 00 90 | Oberteil | 1,00 | 2 |
| 2 | 04 17 11 058 53 90 | Seitenteil | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 23 10 012 90 | Mutter | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 30 11 059 90 | Scheibe | 1,00 | 2 |
| 5 | 04 17 11 023 10 90 | Verteiler | 1,00 | 2 |