


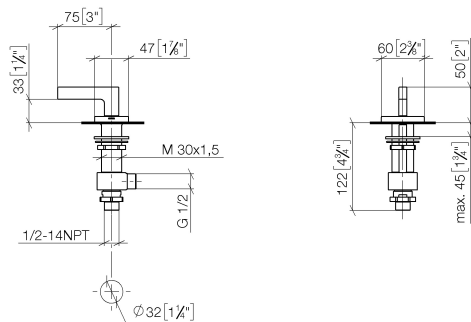
20 004 715 Produktversion ab 01.06.2015



- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Warmkennzeichnung

	Platin gebürstet	20 004 715-06
	Chrom	20 004 715-00
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 715-46
	Champagne (22kt Gold)	20 004 715-47
	Dark Platinum gebürstet	20 004 715-99

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Ü-Zeichen	



Seitenventil , rechtsschließend , warm - Platin gebürstet


SERIENSPEZIFISC

20 004 715 Produktversion ab 01.06.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_N-4	LGA_28	IAPMO_4976	IAPMO_6
-----------	--------	------------	---------

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

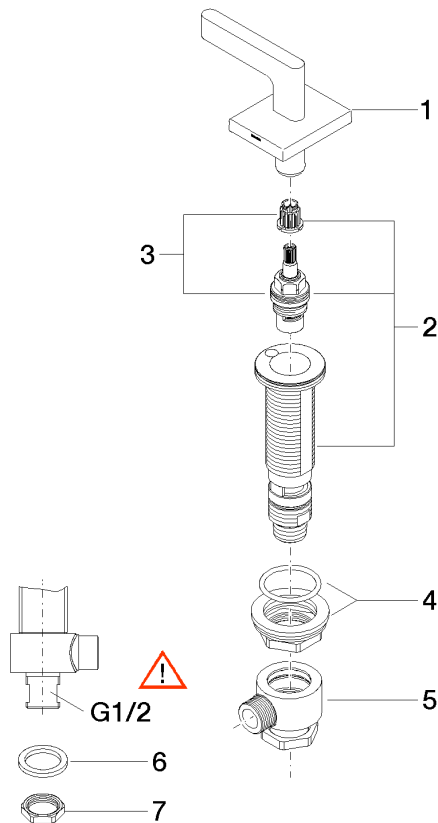

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	04 23 10 032 78 90	Befestigungssatz	1,00	2
1	90 20 70 057 02-06	Griff (hot)	1,00	10
3	90 90 03 153 00 90	Oberteil	1,00	2
2	04 17 11 058 53 90	Seitenteil	1,00	2
7	09 23 10 012 90	Mutter	1,00	2
6	09 30 11 059 90	Scheibe	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	Verteiler	1,00	2