




- Ausladung 135 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 275 mm
- Höhe bis Luftsprudler 168 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 59 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Dark Brass gebürstet	22 512 892-39
	Chrom	22 512 892-00
	Platin gebürstet	22 512 892-06
	Platin	22 512 892-08
	Dark Chrome	22 512 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	22 512 892-28
	Schwarz matt	22 512 892-33
	Bronze gebürstet	22 512 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 512 892-46
	Champagne (22kt Gold)	22 512 892-47
	Chrom gebürstet	22 512 892-93
	Dark Platinum gebürstet	22 512 892-99

22 512 892 Produktversion ab 27.05.2021

mm [inches]

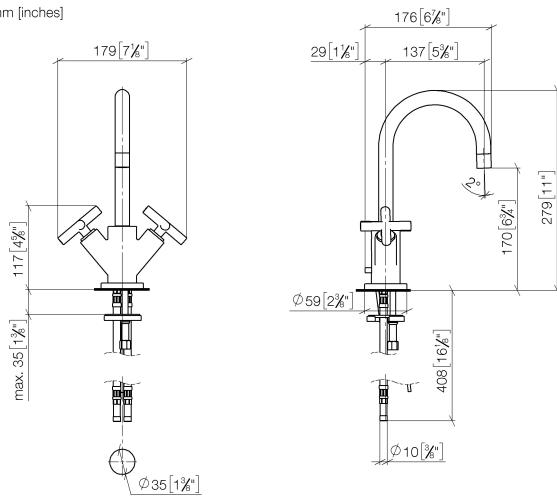

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Brass gebürstet

TARA

22 512 892    Produktversion ab 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

ETA_18	LGA_18	GDV_0400	WRAS_240702
--------	--------	----------	-------------

22 512 892 Produktversion ab 27.05.2021

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

