

22 513 892



- Ausladung 165 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 295 mm
- Höhe bis Luftsprudler 172 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 59 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Chrom	22 513 892-00
	Platin gebürstet	22 513 892-06
	Platin	22 513 892-08
	Dark Chrome	22 513 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	22 513 892-28
	Schwarz matt	22 513 892-33
	Bronze gebürstet	22 513 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 513 892-46
	Champagne (22kt Gold)	22 513 892-47
	Chrom gebürstet	22 513 892-93
	Dark Platinum gebürstet	22 513 892-99

22 513 892

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



## TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

TARA

22 513 892

### Zertifikate

LGA\_18

GDV\_0400


ETA\_18

WRAS\_1810

22 513 892

Produktversion von 6/30/2009 bis 5/27/2021

**Produktversion ab 5/27/2021**

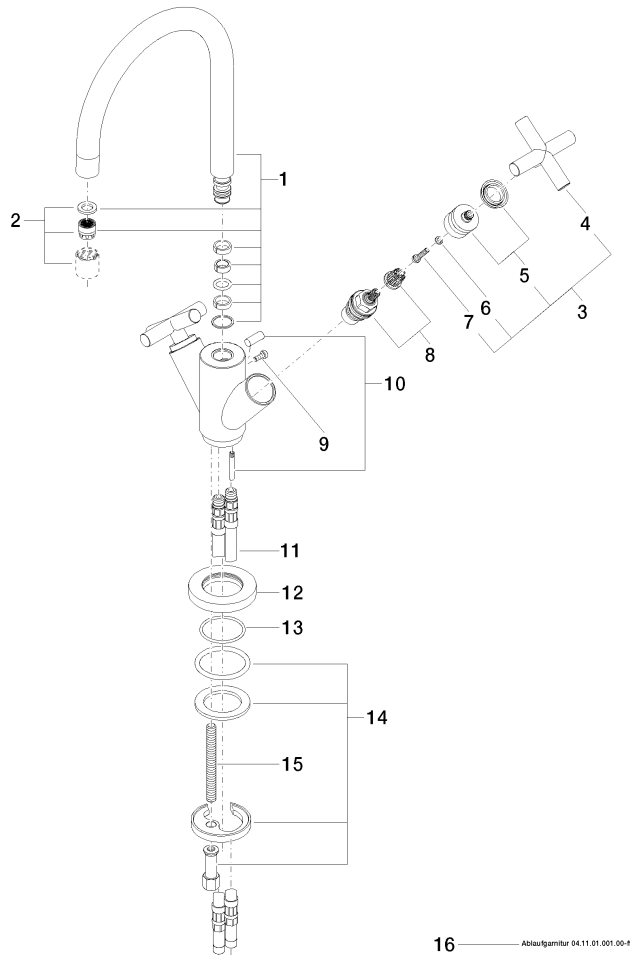



## TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

TARA

22 513 892

### Ersatzteilstückliste

Produktversion von 6/30/2009 bis 5/27/2021

#### Produktversion ab 5/27/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 213 01-00	Auslauf	23	10