

27 802 660



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	27 802 660-19
	Chrom	27 802 660-00 0010
	Chrom	27 802 660-00
	Platin gebürstet	27 802 660-06 0010
	Platin gebürstet	27 802 660-06
	Platin	27 802 660-08 0010
	Platin	27 802 660-08
	Dark Chrome	27 802 660-19 0010
	Light Gold	27 802 660-26 0010
	Light Gold	27 802 660-26
	Light Gold gebürstet	27 802 660-27 0010
	Light Gold gebürstet	27 802 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 660-28 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 660-28
	Schwarz matt	27 802 660-33 0010
	Schwarz matt	27 802 660-33
	Dark Brass gebürstet	27 802 660-39 0010
	Dark Brass gebürstet	27 802 660-39
	Bronze gebürstet	27 802 660-42 0010
	Bronze gebürstet	27 802 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 660-46 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 660-46
	Champagne (22kt Gold)	27 802 660-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 802 660-47
	Chrom gebürstet	27 802 660-93
	Chrom gebürstet	27 802 660-93 0010

27 802 660

 Dark Platinum
gebürstet 27 802 660-99 0010

 Dark Platinum
gebürstet 27 802 660-99

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

27 802 660

mm [inches]

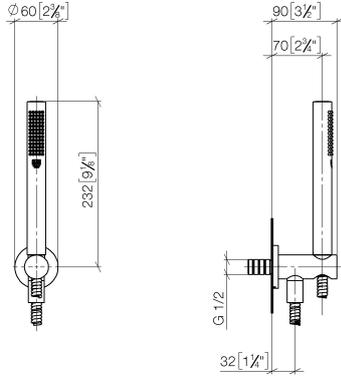

Durchflussdiagramm

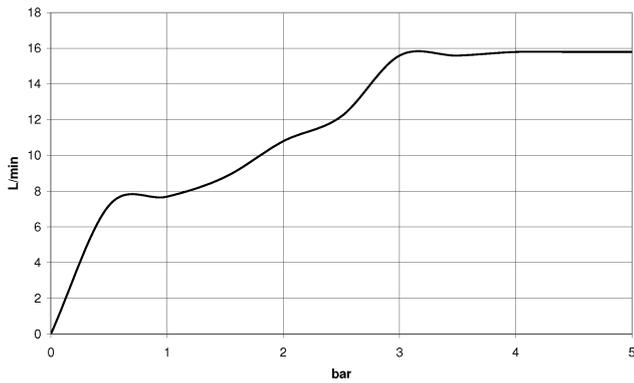

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

27 802 660

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

Belgaqua_24-007-2 WRAS_250402

