

## Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Platin



























SERIENSPEZIFISC



27 803 660 Produktversion von 01.08.2018 bis 03.06.2020




- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 7 l/min

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Platin	27 803 660-08
	Chrom	27 803 660-00 0010
	Chrom	27 803 660-00
	Platin gebürstet	27 803 660-06
	Platin gebürstet	27 803 660-06 0010
	Platin	27 803 660-08 0010
	Dark Chrome	27 803 660-19
	Dark Chrome	27 803 660-19 0010
	Light Gold	27 803 660-26 0010
	Light Gold	27 803 660-26
	Light Gold gebürstet	27 803 660-27 0010
	Light Gold gebürstet	27 803 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 660-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 660-28 0010
	Schwarz matt	27 803 660-33
	Schwarz matt	27 803 660-33 0010
	Dark Brass gebürstet	27 803 660-39
	Dark Brass gebürstet	27 803 660-39 0010
	Bronze gebürstet	27 803 660-42 0010
	Bronze gebürstet	27 803 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 660-46 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 660-46
	Champagne (22kt Gold)	27 803 660-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 803 660-47
	Chrom gebürstet	27 803 660-93
	Chrom gebürstet	27 803 660-93 0010

	Dark Platinum gebürstet	27 803 660-99
	Dark Platinum gebürstet	27 803 660-99 0010

Empfohlenes Zubehör

	<b>UP-Wandwinkel -</b> •Min. Einbautiefe 90 mm •Max. Einbautiefe 163 mm	35 085 970 90
---	---	---------------

Empfohlenes Zubehör

	<b>UP-Wandwinkel -</b> •Min. Einbautiefe 90 mm •Max. Einbautiefe 163 mm	35 085 970 90
---	---	---------------

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



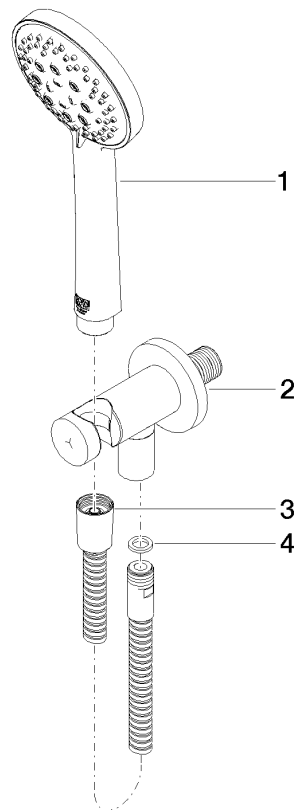
Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Platin

SERIENSPEZIFISC

27 803 660 Produktversion von 01.08.2018 bis 03.06.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_29                      LGA\_29                      Belgaqua\_24-007-2    WRAS\_250402



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 30 02 072 00-08	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platin	1,00	40
2	28 490 660-08	Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Platin	1,00	40
1	28 014 979-08	Brause	1,00	60
4	90 14 20 026 00 90	Dichtung	1,00	2