

27 803 832 Produktversion ab 01.01.2023




- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 1/2"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Durchfluss max. 8,6 l/min


	Chrom	27 803 832-00
	Soft Black	27 803 832-69

27 803 832 Produktversion ab 01.01.2023

mm [inches]

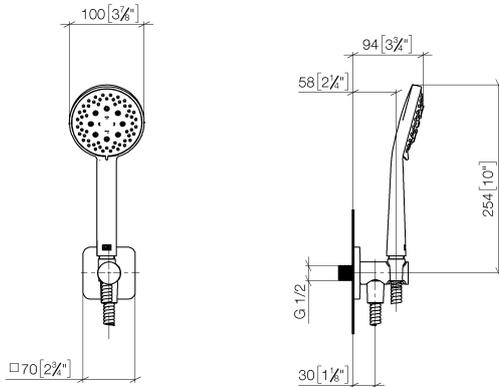

### Durchflussdiagramm

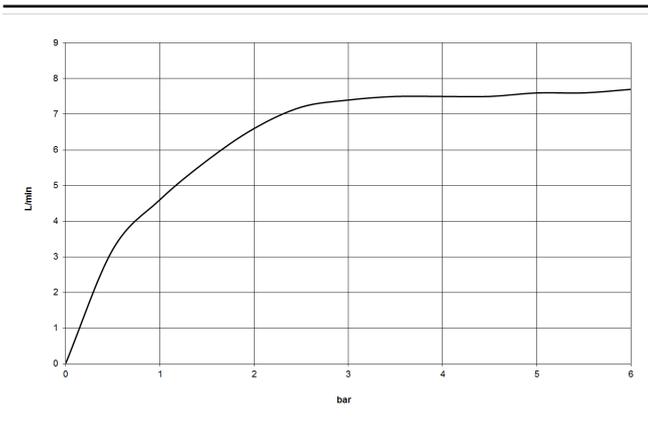

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## DORNBRACHT YARRE Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Chrom

DORNBRACHT  
YARRE

27 803 832 Produktversion ab 01.01.2023

### Zertifikate und Nachhaltigkeit


---

LGA\_29

WRAS\_2303

27 803 832 Produktversion ab 01.01.2023

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier: Soft  
Black

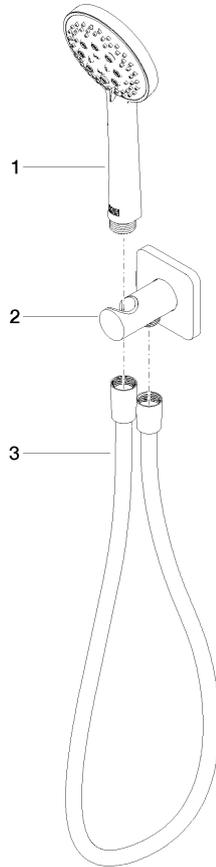

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 12 11 183 00-00	Brause	1,00	2
3	90 30 03 010 00-00	Schlauch	1,00	2
2	90 27 83 019 00-00	Anschluss	1,00	2