

# TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Bronze gebürstet

TARA

27 803 892 Produktversion ab 11.07.2018



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 1/2"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	27 803 892-42 0010
	Chrom	27 803 892-00
	Chrom	27 803 892-00 0010
	Platin gebürstet	27 803 892-06
	Platin gebürstet	27 803 892-06 0010
	Platin	27 803 892-08
	Platin	27 803 892-08 0010
	Dark Chrome	27 803 892-19
	Dark Chrome	27 803 892-19 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 892-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 892-28 0010
	Schwarz matt	27 803 892-33
	Schwarz matt	27 803 892-33 0010
	Bronze gebürstet	27 803 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 892-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 892-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 803 892-47
	Champagne (22kt Gold)	27 803 892-47 0010
	Chrom gebürstet	27 803 892-93
	Chrom gebürstet	27 803 892-93 0010
	Dark Platin gebürstet	27 803 892-99
	Dark Platin gebürstet	27 803 892-99 0010

# TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Bronze gebürstet

TARA

27 803 892 Produktversion ab 11.07.2018  
mm [inches]

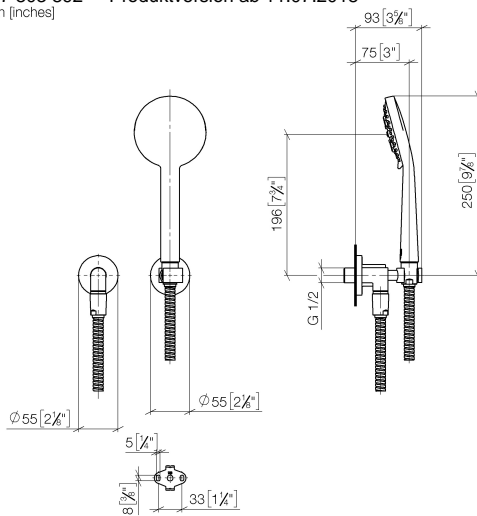

## Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

## Ü-Zeichen

## Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	IAPMO_4976
--------	------------

## TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Bronze gebürstet

TARA

27 803 892 Produktversion ab 11.07.2018

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

