

## META Schlauchbrausegarnitur FlowReduce - Dark Brass gebürstet

META

27 805 625 Produktversion ab 15.05.2020




- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Brausekopf Ø 100 mm
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 55 mm
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Brass gebürstet	27 805 625-39 0010
	Chrom	27 805 625-00
	Chrom	27 805 625-00 0010
	Platin gebürstet	27 805 625-06
	Platin gebürstet	27 805 625-06 0010
	Dark Chrome	27 805 625-19 0010
	Dark Chrome	27 805 625-19
	Light Gold	27 805 625-26 0010
	Light Gold	27 805 625-26
	Light Gold gebürstet	27 805 625-27 0010
	Light Gold gebürstet	27 805 625-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 805 625-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 805 625-28 0010
	Schwarz matt	27 805 625-33 0010
	Schwarz matt	27 805 625-33
	Dark Brass gebürstet	27 805 625-39
	Bronze gebürstet	27 805 625-42 0010
	Bronze gebürstet	27 805 625-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 805 625-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 805 625-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 805 625-47
	Champagne (22kt Gold)	27 805 625-47 0010
	Chrom gebürstet	27 805 625-93
	Chrom gebürstet	27 805 625-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 805 625-99 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 805 625-99

Empfohlenes Zubehör


	<b>UP-Wandwinkel -</b> •Min. Einbautiefe 90 mm •Max. Einbautiefe 163 mm	35 085 970 90
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------

Empfohlenes Zubehör

	<b>Wandanschlussbogen - Dark Brass gebürstet</b>	28 450 625-39
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------

27 805 625 Produktversion ab 15.05.2020

mm [inches]

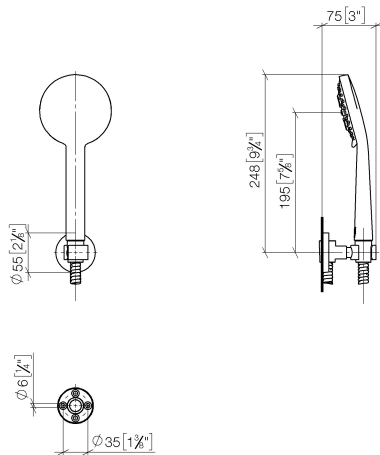

## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

## Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_29

