




27 805 626




- Brausekopf Ø 100 mm
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 15 l/min

	Chrom gebürstet	27 805 626-93
	Chrom	27 805 626-00
	Schwarz matt	27 805 626-33

27 805 626

mm [inches]

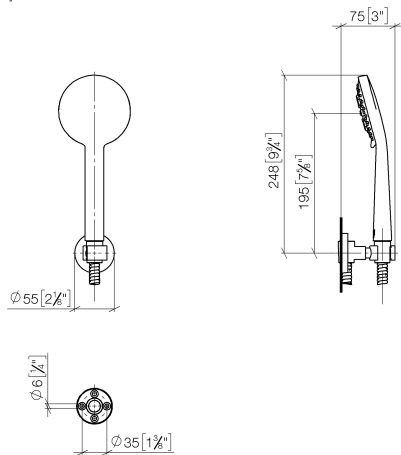

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




27 805 626

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	LGA_29	WRAS_2304
--------	--------	-----------

27 805 626

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

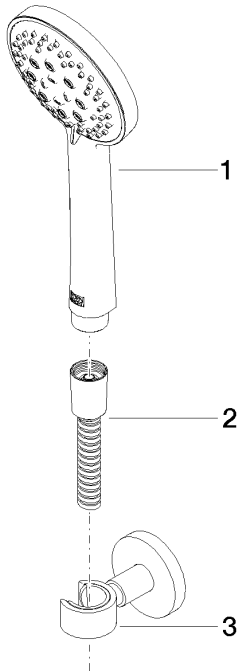

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 30 02 072 00-93	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
3	28 050 625-93	Brausehalter - Chrom gebürstet	1,00	20
1	28 018 626-93	EDITION PRO Handbrause - Chrom gebürstet	1,00	20