

LULU Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet

LULU

27 808 710



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Brauseabgang 3/8"
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Technische Daten:

- Rosette für Wandanschlussbogen 78 x 55 mm
- Rosette für Brausehalter 78 x 55 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"

Hinweise:

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	27 808 710-06 0010
	Chrom	27 808 710-00
	Chrom	27 808 710-00 0010
	Platin gebürstet	27 808 710-06

Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -**


•Min. Einbautiefe 90 mm

•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

27 808 710

mm [inches]

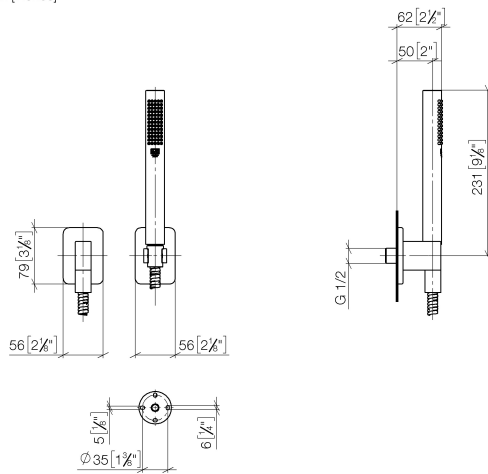


Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	IAPMO_4976
--------	------------

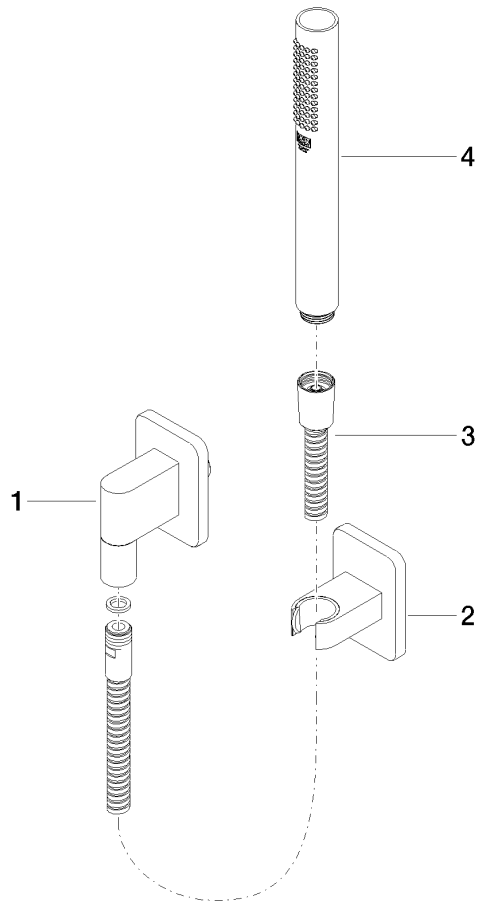

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	28 450 710-06	LULU Wandanschlussbogen - Platin gebürstet	1,00	10
2	28 050 710-06	LULU Brausehalter - Platin gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
3	90 30 02 072 00-06	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platin gebürstet	1,00	10
4	90 12 11 140 41-06	Brause	1,00	10