

Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Dark Chrome

27 808 980



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 60 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	27 808 980-19 0010
	Chrom	27 808 980-00
	Chrom	27 808 980-00 0010
	Platin gebürstet	27 808 980-06
	Platin gebürstet	27 808 980-06 0010
	Platin	27 808 980-08
	Platin	27 808 980-08 0010
	Dark Chrome	27 808 980-19
	Light Gold gebürstet	27 808 980-27 0010
	Light Gold gebürstet	27 808 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 980-28 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 980-28
	Schwarz matt	27 808 980-33
	Schwarz matt	27 808 980-33 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 980-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 808 980-47 0010
	Chrom gebürstet	27 808 980-93
	Chrom gebürstet	27 808 980-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 808 980-99
	Dark Platinum gebürstet	27 808 980-99 0010

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




- Min. Einbautiefe mm
- Max. Einbautiefe mm


Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Dark Chrome

27 808 980

mm [inches]

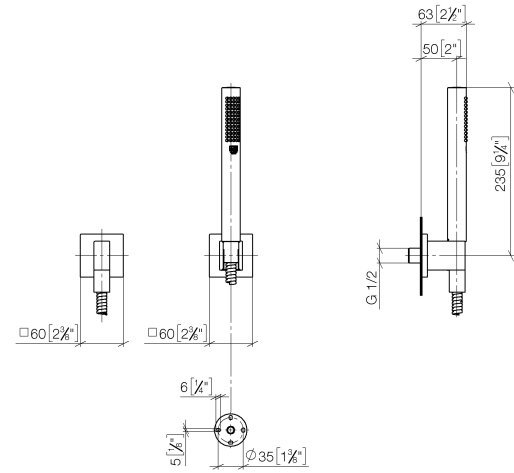

Durchflussdiagramm

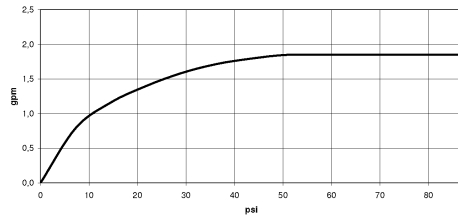

Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Ü-Zeichen



Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Dark Chrome

27 808 980

Zertifikate

LGA_29

IAPMO_4976

Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Dark Chrome

27 808 980

