

27 838 979



- LAMINAR FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Brauseabgang 3/8"
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	27 838 979-19
	Chrom	27 838 979-00
	Platin gebürstet	27 838 979-06
	Platin	27 838 979-08
	Light Gold gebürstet	27 838 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 838 979-28
	Schwarz matt	27 838 979-33
	Chrom gebürstet	27 838 979-93
	Dark Platinum gebürstet	27 838 979-99

Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -

•Min. Einbautiefe 90 mm


•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90



27 838 979

mm [inches]

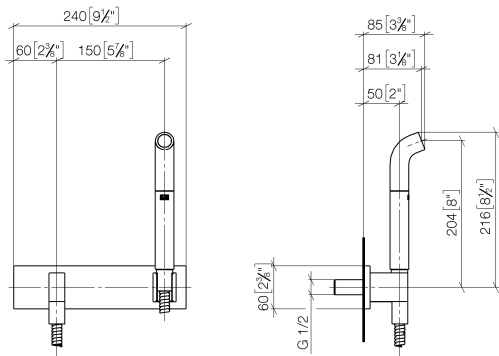

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Gießrohr mit Abdeckplatte - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

27 838 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

