

## Gießrohr mit Abdeckplatte - Light Gold gebürstet

IMO

27 838 979



Passt zu: IMO, MEM, CL.1, CYO

- LAMINAR FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Brauseabgang 3/8"
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage

Eigensicher gegen Rückfließen.

|  |                               |               |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | Light Gold gebürstet          | 27 838 979-27 |
|  | Chrom                         | 27 838 979-00 |
|  | Platin gebürstet              | 27 838 979-06 |
|  | Platin                        | 27 838 979-08 |
|  | Dark Chrome                   | 27 838 979-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 838 979-28 |
|  | Schwarz matt                  | 27 838 979-33 |
|  | Chrom gebürstet               | 27 838 979-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet       | 27 838 979-99 |

### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

27 838 979

mm [inches]



### Durchflussdiagramm

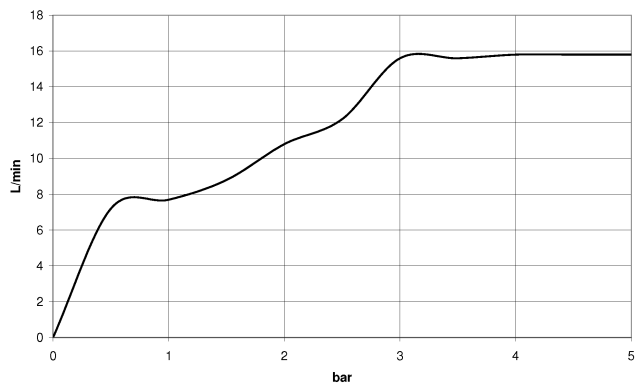

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Gießrohr mit Abdeckplatte - Light Gold gebürstet

IMO

---

27 838 979

Zertifikate

---

LGA\_38

**Produktversion ab 3/2/2021**





## Gießrohr mit Abdeckplatte - Light Gold gebürstet

IMO

27 838 979

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion ab 3/2/2021

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
|     | 04 12 11 073 01-27 | Auslauf   | 21          | 60         |