

28 002 978 Produktversion ab 01.07.2025



- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 95 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom	28 002 978-00 0010
	Chrom	28 002 978-00
	Platin gebürstet	28 002 978-06
	Platin gebürstet	28 002 978-06 0010
	Platin	28 002 978-08
	Platin	28 002 978-08 0010
	Messing (23kt Gold)	28 002 978-09
	Messing (23kt Gold)	28 002 978-09 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 002 978-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 002 978-28 0010
	Dark Brass gebürstet	28 002 978-39
	Dark Brass gebürstet	28 002 978-39 0010
	Chrom gebürstet	28 002 978-93
	Chrom gebürstet	28 002 978-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 002 978-99
	Dark Platinum gebürstet	28 002 978-99 0010



Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	Ü-Zeichen	WaterSense	

Zertifikate und Nachhaltigkeit		
LGA_18	IAPMO_11777	IAPMO_4976 (

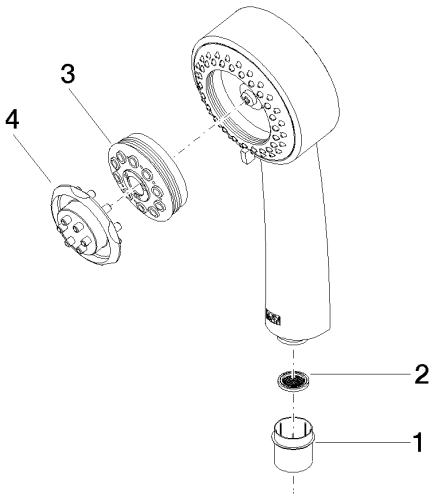

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 21 02 115 90	Kappe	1,00	2
4	09 30 09 022 90	Schluessel	1,00	2
3	04 12 11 071 00 90	Brause	1,00	2
2	09 23 01 039 90	Sieb	1,00	2