

28 018 832




- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 7,6 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom	28 018 832-00
	Soft Black	28 018 832-69

Durchflussdiagramm

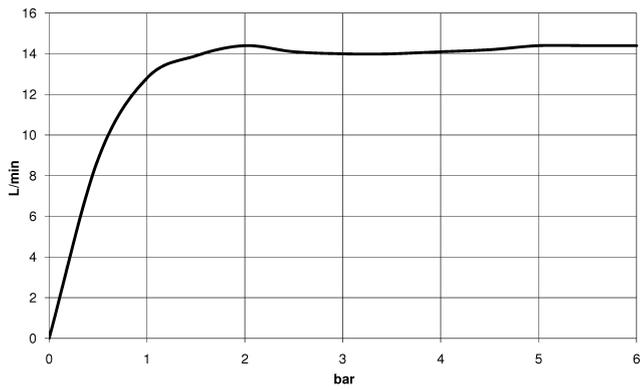

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Handbrause - Chrom

SERIENSPEZIFISC

28 018 832

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_2210