


## Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Chrom

28 031 970 Produktversion ab 5/1/2022



- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Deckenabstand Unterkante Brause 40 mm
- mit Antikalk-System
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul

	Chrom	28 031 970-00
	Platin gebürstet	28 031 970-06
	Platin	28 031 970-08
	Dark Chrome	28 031 970-19
	Light Gold	28 031 970-26
	Light Gold gebürstet	28 031 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 031 970-28
	Schwarz matt	28 031 970-33
	Bronze gebürstet	28 031 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 031 970-46
	Champagne (22kt Gold)	28 031 970-47
	Chrom gebürstet	28 031 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 031 970-99

### Benötigtes Zubehör



#### UP-Deckeneinbaukasten mit Deckenanbindung -


35 041 970 90

- Bausatz-Vormontage
- Min. Einbautiefe mm
- Max. Einbautiefe mm
- 2x Abgang IG "


## Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Chrom

28 031 970 Produktversion ab 5/1/2022

mm [inches]

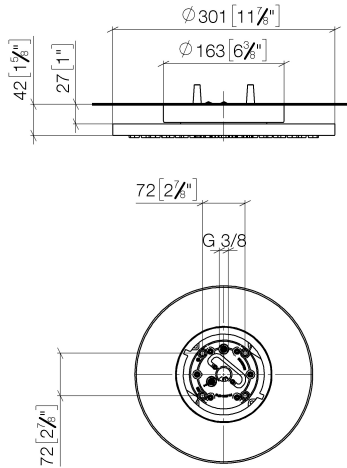

### Durchflussdiagramm

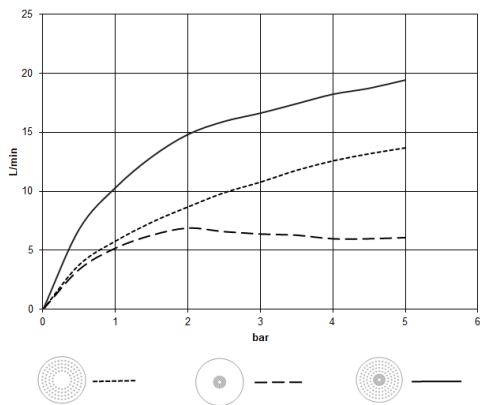

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Chrom

---

28 031 970 Produktversion ab 5/1/2022

### Zertifikate


---

LGA\_38

WRAS\_240502

# Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Chrom

28 031 970    Produktversion ab 5/1/2022

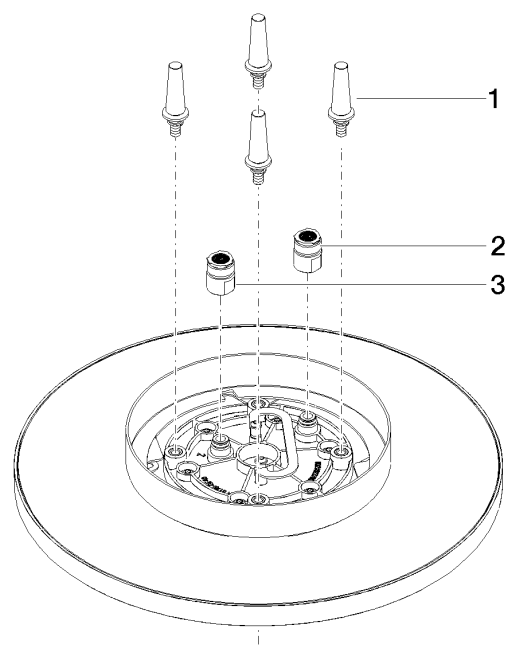

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 17 20 263 00 90	Befestigungssatz	1	2
2	90 24 03 309 01 90	Anschluss	1	2
3	90 24 03 309 00 90	Anschluss	1	2