


## Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 mm - Platin gebürstet

28 032 970 Produktversion ab 5/1/2022



- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Deckenabstand Unterkante Brause 40 mm
- mit Antikalk-System

### Spannungsversorgung Deckenmodul

- 350 mA (CC)

### Spotbeleuchtung

- LED Lichtfarbe ca. 3000 K
- Leuchtmittel geschützt vor Strahlwasser
- Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse F
- Technologie: LED, nicht dimmbar
- Bauseits vorzusehen: Lichtschalter

### Umgebung

- Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
- Nicht zur Verwendung in chlor- oder salzhaltiger Umgebung geeignet.
- Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemäß DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).

	Platin gebürstet	28 032 970-06
	Chrom	28 032 970-00
	Platin	28 032 970-08
	Dark Chrome	28 032 970-19
	Light Gold	28 032 970-26
	Light Gold gebürstet	28 032 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 032 970-28
	Schwarz matt	28 032 970-33
	Bronze gebürstet	28 032 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 032 970-46
	Champagne (22kt Gold)	28 032 970-47
	Chrom gebürstet	28 032 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 032 970-99

## Benötigtes Zubehör



### UP-Deckeneinbaukasten für Deckenanbindung mit Licht -

35 042 970 90

- Bausatz-Vormontage
- Min. Einbautiefe mm
- Max. Einbautiefe mm
- 2x Anschluss IG 1/2"
- Input 100-240V AC 50-60Hz
- Output 350 mA SELV / Class 2
- Bauseits vorzusehen: Lichtschalter

## Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 mm - Platin gebürstet

28 032 970 Produktversion ab 5/1/2022

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 mm - Platin gebürstet

---

28 032 970 Produktversion ab 5/1/2022

### Zertifikate


---

LGA\_38

WRAS\_240502

# Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 mm - Platin gebürstet

28 032 970    Produktversion ab 5/1/2022

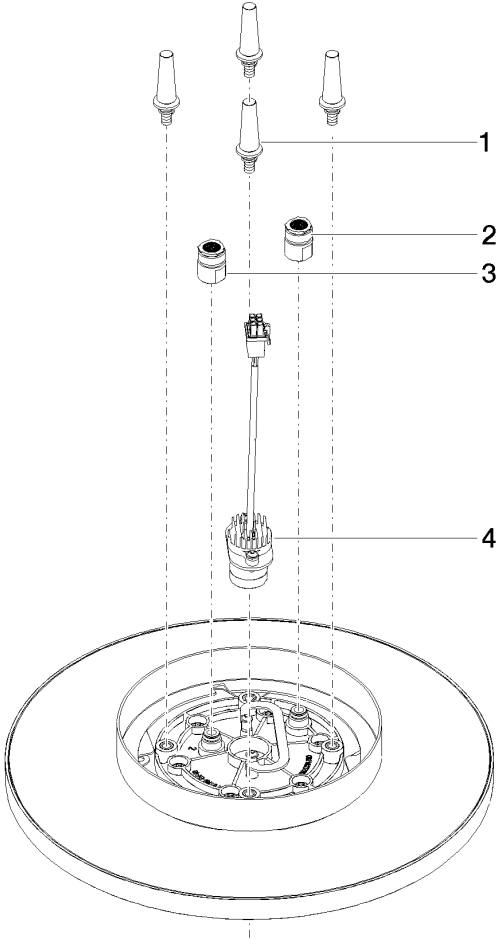

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 17 20 263 00 90	Befestigungssatz	1	2
2	90 24 03 309 01 90	Anschluss	1	2
3	90 24 03 309 00 90	Anschluss	1	2
4	90 10 01 225 00 90	Elektrozubehoer	1	2