

## Regenbrause für Deckenanbindung 300 x 240 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

28 041 980 Produktversion ab 5/1/2022



- Regenbrause 300 x 240 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Deckenabstand Unterkante Brause 40 mm
- mit Antikalk-System
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 041 980-28
	Chrom	28 041 980-00
	Platin gebürstet	28 041 980-06
	Platin	28 041 980-08
	Schwarz matt	28 041 980-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 041 980-46
	Champagne (22kt Gold)	28 041 980-47
	Chrom gebürstet	28 041 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 041 980-99

### Benötigtes Zubehör




#### UP-Deckeneinbaukasten mit Deckenanbindung -

35 041 970 90

- Bausatz-Vormontage
- Min. Einbautiefe mm
- Max. Einbautiefe mm
- 2x Abgang IG "

## Regenbrause für Deckenanbindung 300 x 240 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

28 041 980 Produktversion ab 5/1/2022  
mm [inches]

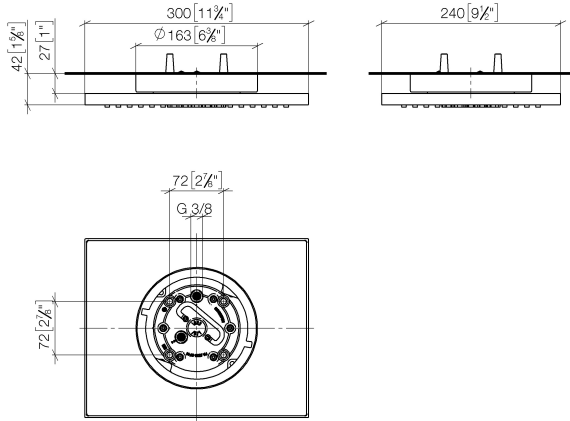

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## Regenbrause für Deckenanbindung 300 x 240 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

---

28 041 980 Produktversion ab 5/1/2022

Zertifikate

---


LGA\_38

WRAS\_240502

Regenbrause für Deckenanbindung 300 x 240 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

28 041 980

Produktversion ab 5/1/2022

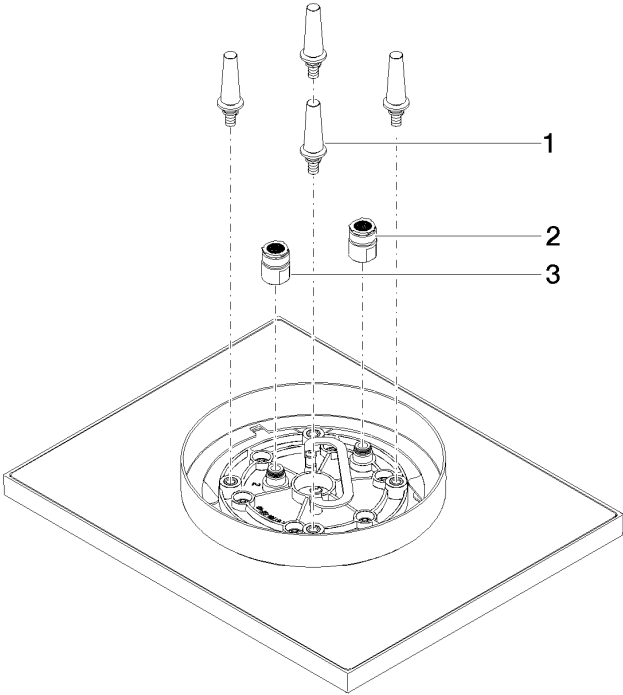

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 17 20 263 00 90	Befestigungssatz	1	2
2	90 24 03 309 01 90	Anschluss	1	2
3	90 24 03 309 00 90	Anschluss	1	2