

## Regenbrause für Deckenanbindung 300 x 240 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISCHE  
FARBEN

28 041 980 Produktversion ab 01.05.2022



- Regenbrause 300 x 240 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System

### Technische Daten:

- Deckenabstand Unterkante Brause 40 mm

### Planungshinweise:

- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 041 980-46
	Chrom	28 041 980-00
	Platin gebürstet	28 041 980-06
	Platin	28 041 980-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 041 980-28
	Schwarz matt	28 041 980-33
	Champagne (22kt Gold)	28 041 980-47
	Chrom gebürstet	28 041 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 041 980-99

## Benötigtes Zubehör



### UP-Deckeneinbaukasten mit Deckenanbindung -


35 041 970 90

- Bausatz-Vormontage
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 115 mm
- 2x Abgang IG "

# Regenbrause für Deckenanbindung 300 x 240 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC  
,,

28 041 980 Produktversion ab 01.05.2022  
mm [inches]

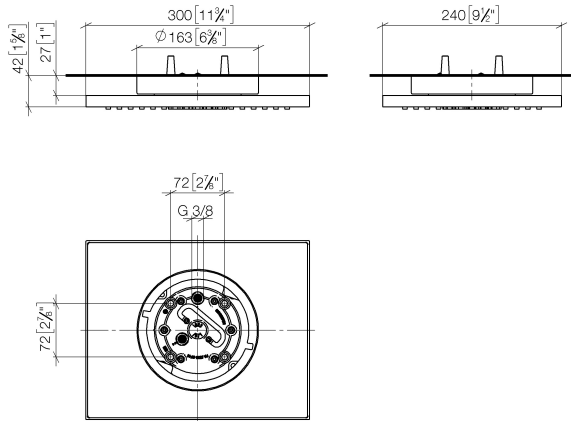

## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



Regenbrause für Deckenanbindung 300 x 240 mm - Champagne gebürstet  
(22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC  
,,

---

28 041 980 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_38

WRAS\_240502



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 24 03 309 01 90	Anschluss	1,00	2
3	90 24 03 309 00 90	Anschluss	1,00	2
1	90 17 20 263 00 90	Befestigungssatz	1,00	2