













28 508 360




- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Dreifach verstellbar: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 7,6 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 94 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Platin	28 508 360-08 0010
	Chrom	28 508 360-00 0010
	Chrom	28 508 360-00
	Platin gebürstet	28 508 360-06 0010
	Platin gebürstet	28 508 360-06
	Platin	28 508 360-08
	Messing (23kt Gold)	28 508 360-09 0010
	Messing (23kt Gold)	28 508 360-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 360-28 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 360-28
	Dark Platinum gebürstet	28 508 360-99 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 508 360-99

28 508 360

mm [inches]

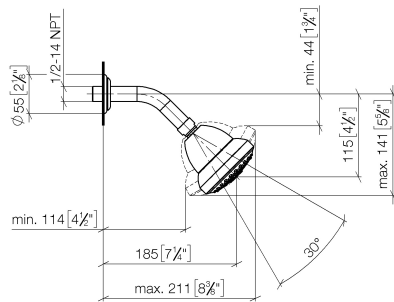

## Durchflussdiagramm

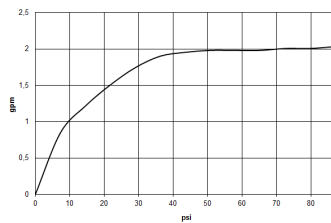

## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## MADISON Kopfbrause FlowReduce - Platin

---

MADISON


28 508 360

Zertifikate

---

LGA\_38

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

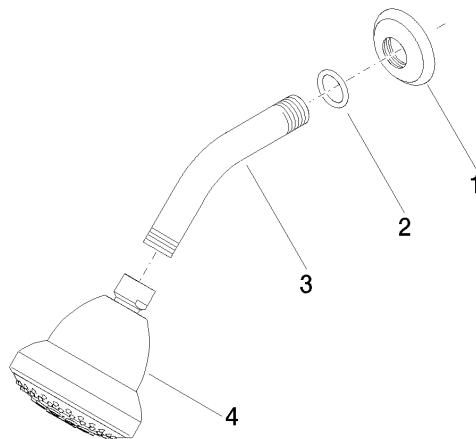



## MADISON Kopfbrause FlowReduce - Platin

MADISON

28 508 360

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 27 35 003-08	Rosette	4	40