

## Kopfbrause FlowReduce - Dark Chrome

28 508 979



- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Dreifach verstellbar: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 92 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	28 508 979-19 0010
	Chrom	28 508 979-00
	Chrom	28 508 979-00 0010
	Platin gebürstet	28 508 979-06
	Platin gebürstet	28 508 979-06 0010
	Platin	28 508 979-08
	Platin	28 508 979-08 0010
	Dark Chrome	28 508 979-19
	Light Gold	28 508 979-26 0010
	Light Gold	28 508 979-26
	Light Gold gebürstet	28 508 979-27 0010
	Light Gold gebürstet	28 508 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 979-28 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 979-28
	Schwarz matt	28 508 979-33
	Schwarz matt	28 508 979-33 0010
	Bronze gebürstet	28 508 979-42
	Bronze gebürstet	28 508 979-42 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 979-46 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 979-46
	Champagne (22kt Gold)	28 508 979-47
	Champagne (22kt Gold)	28 508 979-47 0010
	Chrom gebürstet	28 508 979-93
	Chrom gebürstet	28 508 979-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 508 979-99
	Dark Platinum gebürstet	28 508 979-99 0010



## Kopfbrause FlowReduce - Dark Chrome


---

28 508 979


**Kopfbrause FlowReduce - Dark Chrome**

28 508 979

mm [inches]

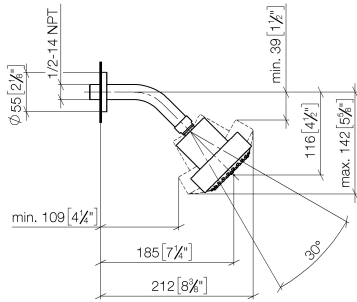

**Durchflussdiagramm**

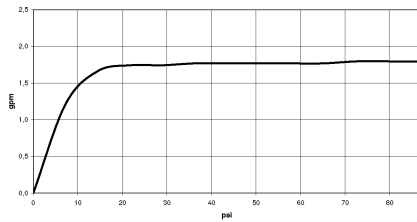

**Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

**Ü-Zeichen**



## Kopfbrause FlowReduce - Dark Chrome

---

28 508 979

### Zertifikate

---

LGA\_38

IAPMO\_4976

## Kopfbrause FlowReduce - Dark Chrome

28 508 979

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

