





28 649 626



- Ausladung 450 mm
- Regenstrahl
- mit Antikalk-System
- Regenbrause Ø 220 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 14 l/min
- mit Leerlauf-Funktion

	Chrom gebürstet	28 649 626-93
	Chrom	28 649 626-00
	Schwarz matt	28 649 626-33

Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Wandwinkel -</b> •Min. Einbautiefe 90 mm •Max. Einbautiefe 163 mm	35 085 970 90
---	---	---------------

28 649 626

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## EDITION PRO Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Chrom gebürstet

EDITION PRO


28 649 626

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS\_2212

LGA\_38

28 649 626

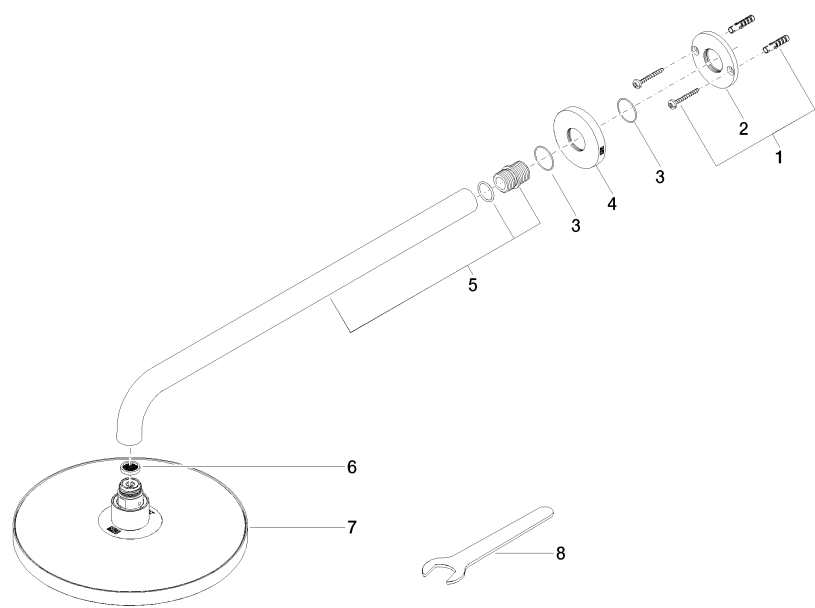

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	90 11 03 070 00-93	Rohr	1,00	20
2	09 17 20 120 90	Halter	1,00	2
7	04 12 05 092 00-93	Brause	1,00	20
4	09 27 97 015-93	Rosette	1,00	20
1	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
6	09 23 01 075 90	Einsatz	1,00	2
3	09 14 10 150 90	Dichtung	1,00	2
8	90 30 09 069 00 90	Schluessel	1,00	2