

Regenbrause mit Wandanbindung 300 x 240 mm - Chrom

SERIENSPEZIFISC

28 765 980

Produktversion ab 13.03.2017



- Ausladung 450 mm
- Regenbrause 300 x 240 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

Produktänderung zum 1.4.2024: Durchfluss max.

20l/min

	Chrom	28 765 980-00
	Platin gebürstet	28 765 980-06
	Platin	28 765 980-08
	Light Gold gebürstet	28 765 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 765 980-28
	Schwarz matt	28 765 980-33
	Dark Brass gebürstet	28 765 980-39
	Chrom gebürstet	28 765 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 765 980-99

Empfohlenes Zubehör




- UP-Wandwinkel -

•Min. Einbautiefe 90 mm


•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

mm [inches]

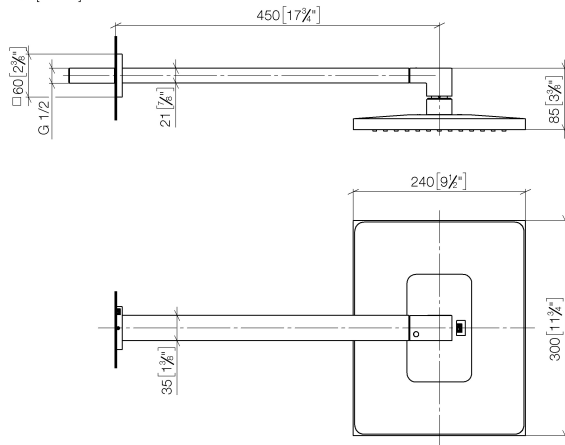

### Durchflussdiagramm

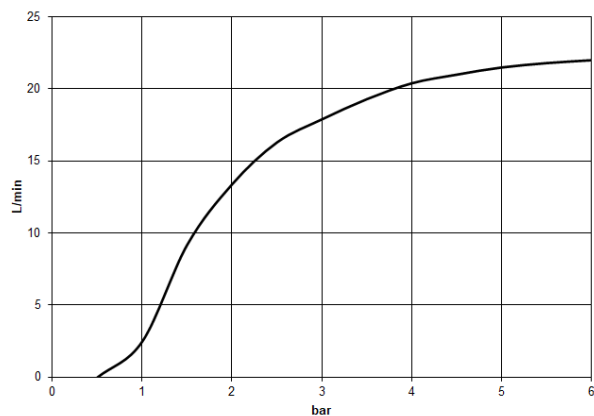

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen




Regenbrause mit Wandanbindung 300 x 240 mm - Chrom

SERIENSPEZIFISC

28 765 980 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_29 WRAS\_2212 LGA\_38

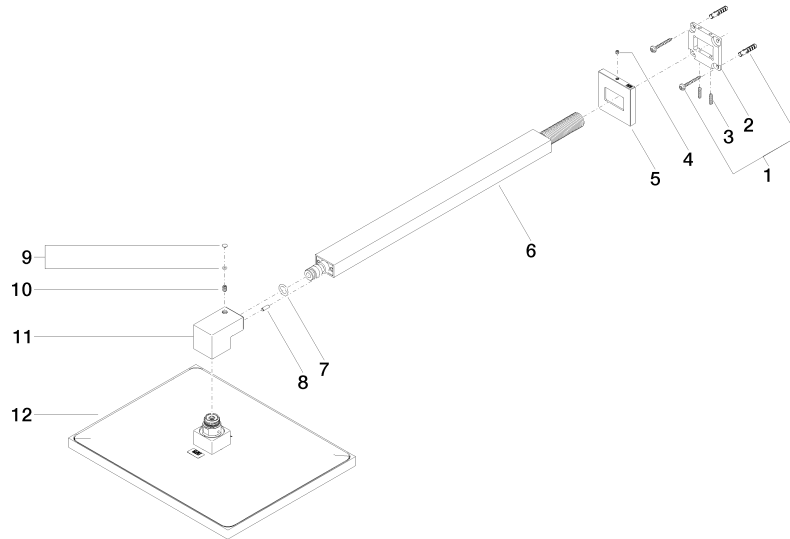

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbrauchenge	Lieferzeit
5	09 27 98 016-00	Rosette	1,00	10
3	09 31 11 084 90	Stift	2,00	2
9	90 31 20 087 00-00	Stopfen	1,00	10
10	09 31 11 036 90	Stift	1,00	2
12	04 12 05 063 00-00	Brause	1,00	10
1	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
8	09 31 11 040 90	Stift	1,00	2
6	04 28 22 247 20-00	Rohr	1,00	10
11	09 17 01 180-00	Anschluss	1,00	10
2	09 30 11 160 90	Scheibe	1,00	2
4	09 31 11 099 90	Stift	1,00	2
7	90 14 10 011 00 90	Dichtung	1,00	2