

30 010 809



- Ausladung 151 mm
- starrer Auslauf
- Adapter mit AG 3/4"
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin	30 010 809-08
	Chrom	30 010 809-00
	Platin gebürstet	30 010 809-06
	Dark Chrome	30 010 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	30 010 809-28
	Bronze gebürstet	30 010 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 010 809-46
	Champagne (22kt Gold)	30 010 809-47
	Dark Platin gebürstet	30 010 809-99

Empfohlenes Zubehör




**UP-Wandwinkel -**

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

30 010 809

mm [inches]

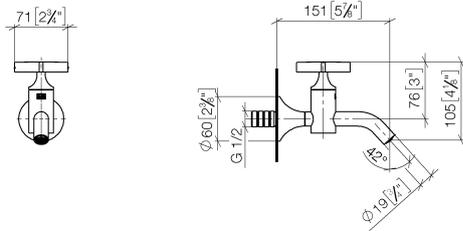

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Platin

---

VAIA

30 010 809


Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_18

WRAS\_240102

30 010 809

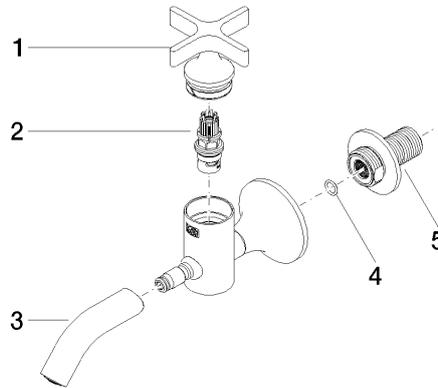

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 90 03 175 00 90	Oberteil	1,00	2
5	09 24 03 269 90	Nippel	1,00	2
3	90 28 22 381 00-08	Auslauf	1,00	40
1	90 20 66 025 00-08	Griff	1,00	40
4	90 14 10 060 00 90	Dichtung	1,00	2