

33 505 811








- Ausladung 177 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 198 mm
- Höhe bis Luftsprudler 133 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

Nicht geeignet zur Kombination mit Durchlauferhitzern.

Abstand Mitte Hahnloch zur Wand min. 55 mm bzw. zur Vorderkante Becken min. 40 mm.

	Chrom	33 505 811-00
	Platin gebürstet	33 505 811-06
	Dark Chrome	33 505 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 505 811-28
	Dark Platinum gebürstet	33 505 811-99

33 505 811

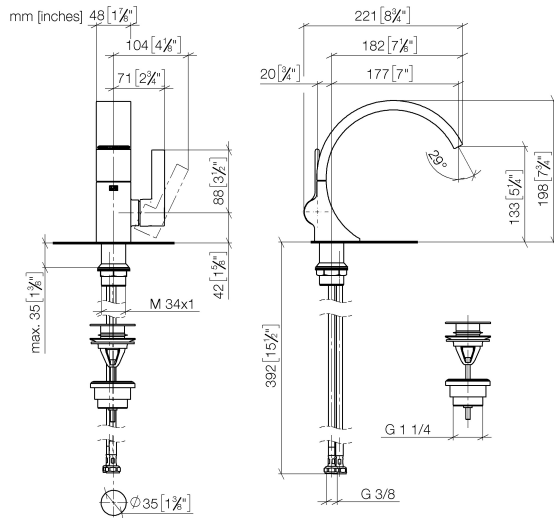

**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## CYO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

---

CYO

33 505 811


### Zertifikate

---

WRAS\_2111

LGA\_38

GDV\_0400

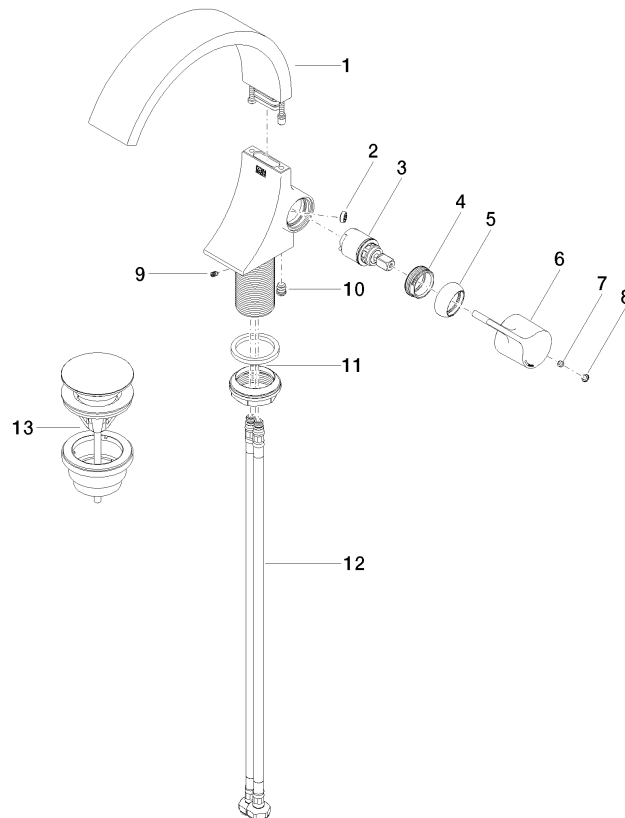



## CYO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

CYO

33 505 811

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 70 013 01-00	Auslauf	14	10