






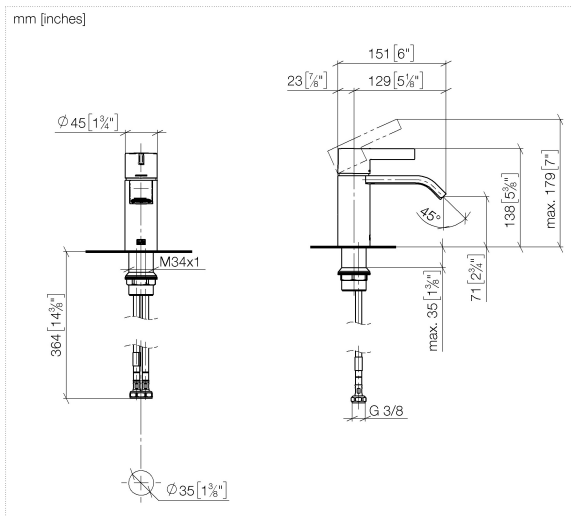




- Ausladung 129 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 138 mm
- Höhe bis Luftsprudler 71 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	33 521 671-06
	Chrom	33 521 671-00
	Dark Chrome	33 521 671-19
	Light Gold gebürstet	33 521 671-27
	Schwarz matt	33 521 671-33
	Chrom gebürstet	33 521 671-93
	Dark Platinum gebürstet	33 521 671-99



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

IMO

33 521 671 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19

WRAS_250102

