




- Ausladung 135 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 158 mm
- Höhe bis Luftsprudler 77 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Bronze gebürstet | 33 522 660-42 |
|  | Chrom | 33 522 660-00 |
|  | Platin gebürstet | 33 522 660-06 |
|  | Dark Chrome | 33 522 660-19 |
|  | Light Gold | 33 522 660-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 33 522 660-27 |
|  | Schwarz matt | 33 522 660-33 |
|  | Dark Brass gebürstet | 33 522 660-39 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 33 522 660-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 33 522 660-47 |
|  | Chrom gebürstet | 33 522 660-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 33 522 660-99 |

33 522 660 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025

mm [inches]

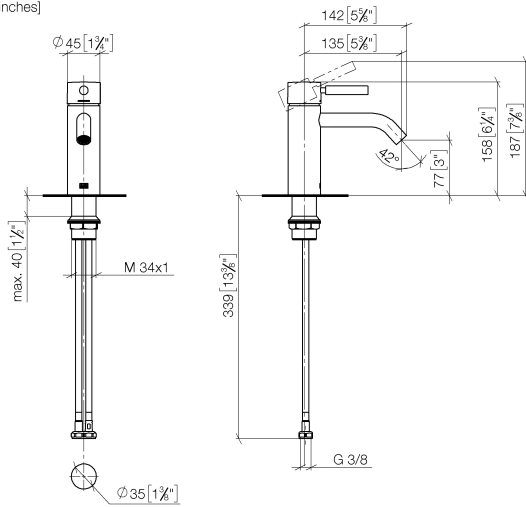

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



META Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

META


33 522 660 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

33 522 660 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

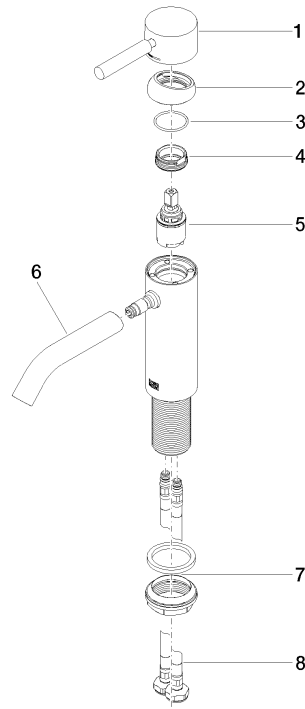

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 2 | 09 28 30 041-42 | Haube | 1,00 | 60 |
| 1 | 90 20 66 002 00-42 | Griff | 1,00 | 30 |
| 6 | 90 11 06 207 00-42 | Auslauf | 1,00 | 30 |
| 8 | 04 30 04 100 00 90 | Schlauch | 2,00 | 2 |
| 3 | 09 14 10 091 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 7 | 04 23 10 044 07 90 | Befestigungssatz | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 15 05 044 00 90 | Kartusche | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 24 04 266 90 | Mutter | 1,00 | 2 |